PAPRASTA KAIP
VAIKIŠKAS ŽAIDIMAS

VADOVAS
SPECIALISTAMS

VALENA™
LIFE/ALLURE
with
NETATMO

#LoveOfThings

legrand®

Turinys

02 Prijungiamos instaliacijos komponentai

08 Montavimo patarimai

10 Gyvenimiškų situacijų pavyzdžiai

12 Elektros instaliacijos schemos

14 Sąrankos pradžia ir poravimas

16 „Home + Control“ programėlė: supažindinimas

24 Katalogo puslapiai

29 Sąveikumas

VALENA™

LIFE/ALLURE

su
NETATMO

#LoveOfThings

legrand

PRIJUNGTOS INSTALIACIJOS **KOMPONENTAI**

Prijungtą instaliaciją sudaro laidiniai gaminiai, kurie montuojami naujoje instaliacijoje arba vietoje esamų jungiklių ir maitinimo lizdų, ir bevieliai jungikliai, kurie poruojami su lentelėje nurodytais laidiniais gaminiais.

LAIDINIAI GAMINIAI

- Prijungiamas maitinimo lizdas su tinklo sąsaja
- Prijungiamas jungiklis su šviesos pritemdymo funkcija
- Prijungiamas žaliuzių reguliavimo jungiklis
- Prijungiamas 16 A maitinimo lizdas
- Prijungiamas apšvietimo mikromodulis

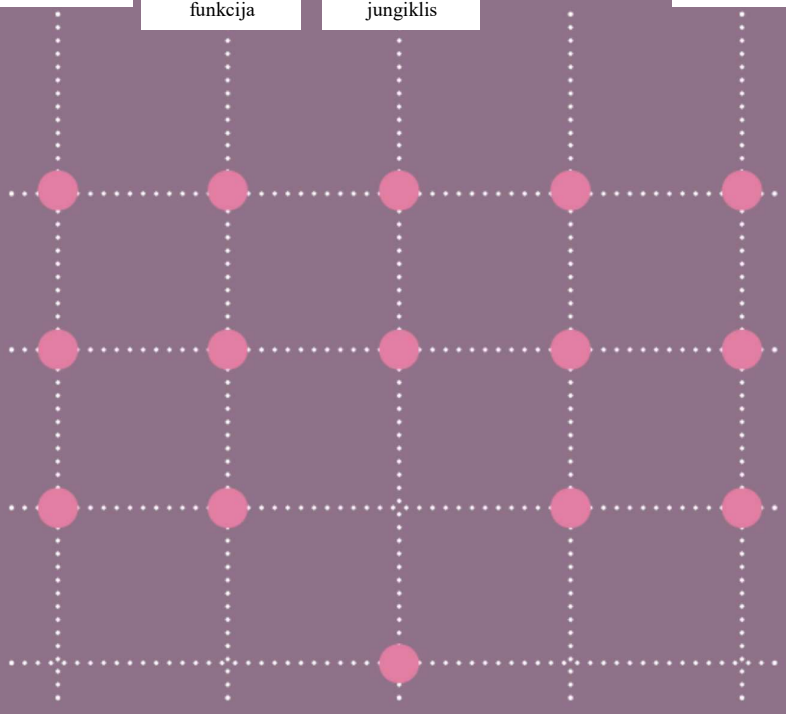

BELAIDŽIAI JUNGIKLIAI

„Home/Away“ (buvimo-nebuvimo namuose) belaidis pagrindinis jungiklis

„Wake Up/Sleep“ (rytas-vakaras) belaidis jungiklis

Belaidis šviesos jungiklis

Belaidis žaliuzių reguliavimo jungiklis

Visų gaminių tarpusavio ryšiui naudojamas „Zigbee“ radijo ryšys (2.4 GHz dažnių juosta). **Privalumas: dinaminis junglumo tinklas!**

1 MONTAVIMO PRADŽIA

PRADINIS KOMPLEKTAS, SKIRTAS LAIDINIAMS GAMINIAMS

- 1 laidinis maitinimo lizdas su tinklo sąsaja
- 1 „Home/Away“ (buvimo-nebuvimo namuose) bevielis pagrindinis jungiklis

2 PAPILDOMI GAMINIAI

LAIDINIAI KOMPLEKTAI

LAIDINIS PAPILDOMAS KOMPLEKTAS

- 1 laidinis 16 A maitinimo lizdas
- 1 belaidis šviesos jungiklis
- 1 laidinis jungiklis su šviesos pritemdymo funkcija

LAIDINIŲ MAITINIMO LIZDŲ KOMPLEKTAS

- 3 laidiniai 16 A maitinimo lizdai

IR (ARBA)

LAIDINIAI GAMINIAI

Prijungiamas jungiklis su šviesos pritemdymo funkcija

Prijungiamas žaliuzių reguliavimo jungiklis

Prijungiamas 16 A maitinimo lizdas

Prijungiamas apšvietimo mikromodulis

+

BELAIDŽIAI JUNGIKLIAI

„Home/Away“ (buvimo-nebuvimo namuose) belaidis pagrindinis jungiklis

„Wake Up/Sleep“ (rytas-vakaras) belaidis jungiklis

Belaidis šviesos jungiklis

Belaidis žaliuzių reguliavimo jungiklis

PRIJUNGIAMOS INSTALIACIJOS **KOMPONENTAI**

PRIJUNGIAMAI INSTALIACIJAI SKIRTAS PRADINIS KOMPLEKTAS

Maršrutizatoriaus ir laidinių gaminių tinklo sąsaja

Gaminiui priskirtas unikalus sąrankos kodas, kuris naudojamas „Apple HomeKit“ programėlėje.

LED indikatorius ir maitinimo indikatorius (aktyvinami „Home + Control“ programėlėje).

Prijungiamas 16 A maitinimo lizdas su papildoma apsauga nuo didesnės nei 16 A perkrovos.

PRIJUNGIAMAS 16 A MAITINIMO LIZDAS SU TINKLO SĄSAJA

Maitinimo lizdą su tinklo sąsaja įrenkite prie interneto ryšio maršrutizatoriaus, kad užtikrintumėte gerą Wi-Fi ryšio signalą. Maitinimo lizdas su tinklo sąsaja prisijungia prie kitų įrenginių, naudodamas „Zigbee“ radijo ryšį.
Viename būste reikia **tik vieno maitinimo lizdo su tinklo sąsaja**. Juo galima valdyti iki **100 laidinių ir bevielių gaminių**.
Sumontuokite vienoje 40 mm gylio **montažinėje dėžutėje**. Su fiksatoriais.
Galima montuoti vietoje esamo maitinimo lizdo: tas pats kabelis, ta pati montažinė dėžutė.
Prijungiamu maitinimo lizdu galima matuoti momentines ir bendras elektros sąnaudas. Jis yra suderinamas su visais elektros prietaisais, t.y. didžiąja dalimi buitinių prietaisų.
Maitinimo lizdas su tinklo sąsaja parduodamas pradiniame komplekte ir nėra parduodamas atskirai.

MARŠRUTIZATORIUS



Montuojamas vienoje 40 mm gylio montažinėje dėžutėje.

„HOME/AWAY“ (BUVIMO-NEBUVIMO NAMUOSE) BEVIELIS PAGRINDINIS JUNGIKLIS

Itin plonas, pridėtomis lipniomis juostelėmis prie sienos klijuojamas jungiklis. Galima perkelti į kitą vietą. Galima tvirtinti varžtais į montažinę dėžutę. Jis montuojamas netoli įėjimo durų ir yra naudojamas valdyti apšvietimą, žaliuzes bei maitinimo lizdus.
Parduodamas pradiniame komplekte arba atskirai, kaip papildomas jungiklis, kai namuose yra daugiau nei vienerios įėjimo durys.
Įrangos valdymą galima konfigūruoti naudojant „Home + Control“ programėlę.
Pridedama CR 2032 – 3 V baterija.
Budėjimo trukmė: 8 metai

Įrangos valdymą, esant namuose, galima konfigūruoti naudojant „Home + Control“ programėlę.
Numatytasis nustatymas: įjungiami maitinimo lizdai[1].

Instaliacijos LED indikatorius. Žemos baterijos įtampos indikatorius (raudonas, mirksi greitai).

Įrangos valdymą, nesant namuose, galima konfigūruoti naudojant „Home + Control“ programėlę.
Numatytasis nustatymas: išjungiamos visos šviesos ir nuleidžiamos žaliuzės.

[1] Įjungiami visi prijungti maitinimo lizdai, kurie prieš tai buvo išjungti (šviestuvo, televizoriaus ir t.t.). Kai kurie lizdai lieka įjungti nuolatos (šaldytuvo, maršrutizatoriaus ir t.t.).

Visų gaminių tarpusavio ryšiui naudojamas „Zigbee“ radijo ryšys (2.4 GHz dažnių juosta). **Privalumas: dinaminis junglumo tinklas!**

PRIJUNGIAMAS JUNGIKLIS SU PRITEMDYMO FUNKCIJA
Montuojamas vienoje 40 mm gylio **montažinėje dėžutėje**.
Su fiksatoriais.
Galima montuoti vietoje esamo jungiklio: tas pats kabelis, ta pati montažinė dėžutė. Nulinis laidas nereikalingas.
Prijungiamu jungikliu galima reguliuoti įprastas, reguliuojamas 5–300W lemputes: LED, halogenines, liuminescencines lemputes.
Visada naudokite reguliuojamas LED lemputes.
Pritemdymo funkciją galima aktyvinti „Home + Control“ programėlėje.
Tiekiamas su **rezistoriumi**, kurį reikia prijungti kiek įmanoma arčiau šviestuvo. Tai yra labai svarbu, siekiant užtikrinti optimalų apšvietimą, visų pirma norint pritemdyti bet kokio tipo lemputę.

Išjungimas: trumpai paspaudžiant.
Pritemdymas: laikyti nuspaustą ir atleisti.

Galima pasirinkti šviečiantį jungiklį: LED galima aktyvinti „Home + Control“ programėlėje.

Visas apšvietimas (100 %): trumpai paspaudžiant.
Pritemdymas: laikyti nuspaustą ir atleisti.

Rezistorius yra skirtas užtikrinti optimalų reguliuojamų lempučių veikimą. Visoms, vienoje linijoje sujungtoms lemputėms reguliuoti reikia tik vieno jungiklio.

PRIJUNGIAMAS APŠVIETIMO MIKROMODULIS
Montuojamas **pačiame šviesos šaltinyje**.
Naudojamas išmaniajam apšvietimui.
Valdomas vienu arba daugiau bevielių jungiklių ir (arba) paprastų jungiklių, keičiant nuotolinius jungiklius.
Skirtas visų tipų iki 300 W lemputėms: LED, halogeninėms, liuminescencinėms lemputėms.

Instaliacijos LED indikatorius

Matmenys (su tvirtinimo auselėmis): 52 × 40 × 20 mm.

PRIJUNGIAMOS INSTALIACIJOS **KOMPONENTAI**

LAIDINIAI GAMINIAI

PRIJUNGIAMAS BEVIELIS ŽALIUZIŲ REGULIAVIMO JUNGIKLIS
Montuojamas vienoje 40 mm gylio **montažinėje dėžutėje**. Su fiksatoriais.
Galima montuoti vietoje esamo jungiklio: tas pats kabelis, ta pati montažinė dėžutė.
Suderinamas su visais laidiniais žaliuzių varikliais su elektroniniu ar mechaniniu stabdžiu.

- Norėdami iki galo pakelti arba nuleisti žaliuzes: spauskite trumpai.
- Norėdami reguliuoti žaliuzių aukštį: laikykite nuspaudę ir atleiskite.

PRIJUNGIAMAS 16 A MAITINIMO LIZDAS
Montuojamas vienoje 40 mm gylio **montažinėje dėžutėje**. Su fiksatoriais.
Galima montuoti vietoje esamo maitinimo šaltinio: tas pats kabelis, ta pati montažinė dėžutė.
Prijungiamu maitinimo lizdu galima matuoti momentines ir bendras elektros sąnaudas. Jis yra suderinamas su visais elektros prietaisais, t.y. didžiąja dalimi buitinių prietaisų.
Integruota papildoma apsauga nuo didesnės nei 16 A perkrovos.

Visų gaminių tarpusavio ryšiui naudojamas „Zigbee“ radijo ryšys (2.4 GHz dažnių juosta). **Privalumas: dinaminis junglumo tinklas!**

„WAKE UP/SLEEP“ (RYTAS-VAKARAS) BEVIELIS JUNGIKLIS
Itin plonas, pridėtomis lipniomis juostelėmis prie sienos klijuojamas jungiklis. Galima perkelti į kitą vietą. Galima tvirtinti varžtais į montažinę dėžutę. Naudojamas gyvenimiškose situacijose, susijusiose su šviestuvais, žaliuzėmis ir maitinimo lizdais, kai atsikeliate ryte arba einate miegoti.
Įrangos valdymą galima konfigūruoti naudojant „Home + Control“ programėlę.
Pridedama CR 2032 – 3 V baterija.
Budėjimo trukmė: 8 metai

- Įrangos valdymą ryte galima konfigūruoti naudojant „Home + Control“ programėlę. Numatytasis nustatymas: įjungiami maitinimo lizdai[1].
- Instaliacijos LED indikatorius. Žemos baterijos įtampos indikatorius (raudonas, mirksi greitai).
- Įrangos valdymą vakare galima konfigūruoti naudojant „Home + Control“ programėlę. Numatytasis nustatymas: įjungiami maitinimo lizdai[1].

[1] Įjungiami visi prijungti maitinimo lizdai, kurie prieš tai buvo išjungti (šviestuvo, televizoriaus ir t.t.). Kai kurie lizdai lieka įjungti nuolatos (šaldytuvo, maršrutizatoriaus ir t.t.).

BEVIELIS ŠVIESOS JUNGIKLIS
Itin plonas, pridėtomis lipniomis juostelėmis prie sienos klijuojamas jungiklis. Galima perkelti į kitą vietą. Galima tvirtinti varžtais į montažinę dėžutę. Naudojamas valdyti prijungiamus jungiklius su pritemdymo funkcija, prijungiamus apšvietimo mikromodulius ir prijungiamus maitinimo lizdus.
Pridedama CR 2032 – 3 V baterija.
Budėjimo trukmė: 8 metai

- Išjungimas: trumpai paspaudžiant. Pritemdymas: laikyti nuspaustą ir atleisti.
- Instaliacijos LED indikatorius. Žemos baterijos įtampos indikatorius (raudonas, mirksi greitai).
- Visas apšvietimas (100 %): trumpai paspaudžiant. Pritemdymas: laikyti nuspaustą ir atleisti.

BEVIELIS ŽALIUZIŲ REGULIAVIMO JUNGIKLIS
Itin plonas, pridėtomis lipniomis juostelėmis prie sienos klijuojamas jungiklis. Galima perkelti į kitą vietą. Galima tvirtinti varžtais į montažinę dėžutę.
Juo valdomi prijungti žaliuzių reguliavimo jungikliai ir galima **centralizuoti** kelių žaliuzių valdymą.
Pridedama CR 2032 – 3 V baterija.
Budėjimo trukmė: 8 metai.

- Į viršų
- Sustabdyti
- Instaliacijos LED indikatorius. Žemos baterijos įtampos indikatorius (raudonas, mirksi greitai).
- Į apačią

- Norėdami iki galo pakelti arba nuleisti žaliuzes: spauskite trumpai.
- Norėdami reguliuoti žaliuzių aukštį: laikykite nuspaudę ir atleiskite.

MONTAVIMO **PATARIMAI**

DVIKRYPTIS JUNGIKLIS NAUJOS STATYBOS ARBA RENOVUOJAMAME BŪSTE

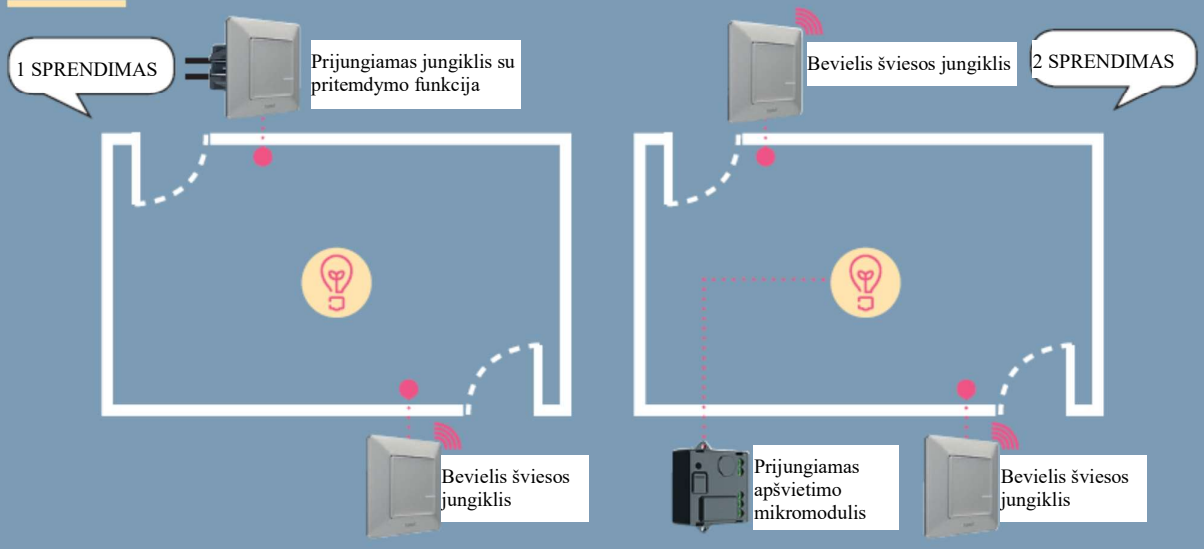

KELIOS PRIJUNGIAMOS VALDYMO VIETOS

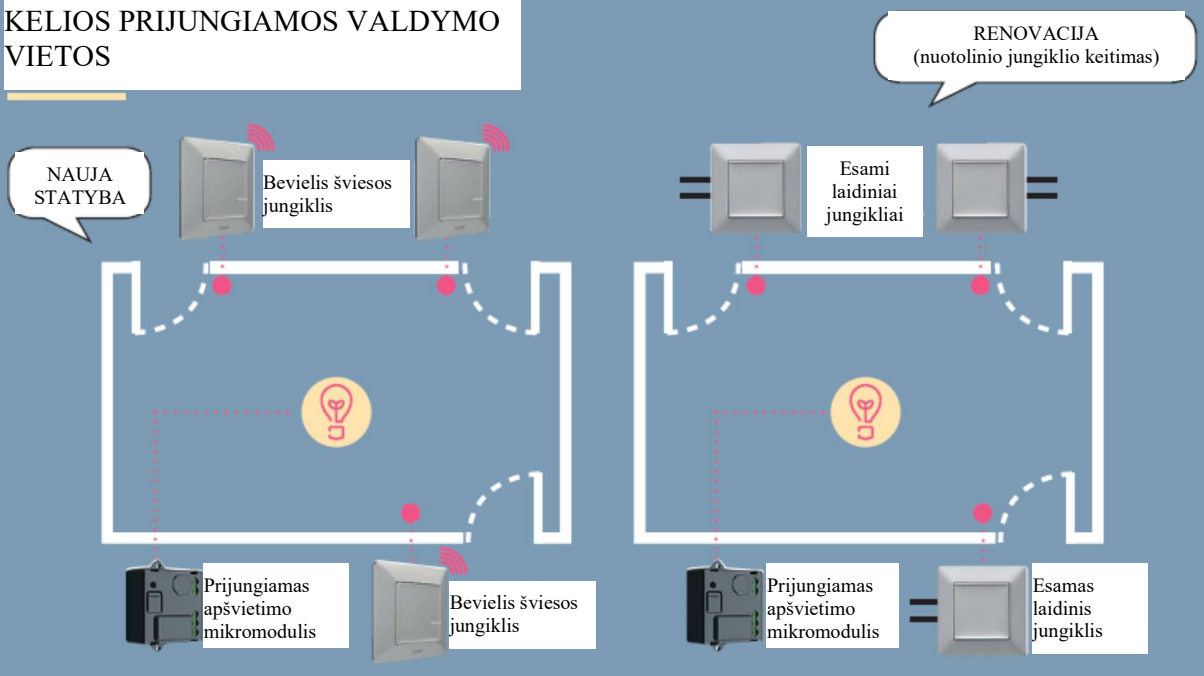

ĮJUNGIAMAS MAITINIMO LIZDAS NAUJOS STATYBOS ARBA RENOVUOJAMAME BŪSTE

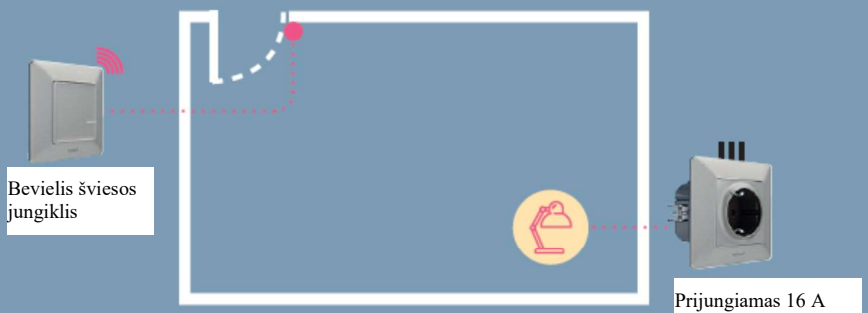

CENTRINIS ŽALIUZIŲ VALDYMAS

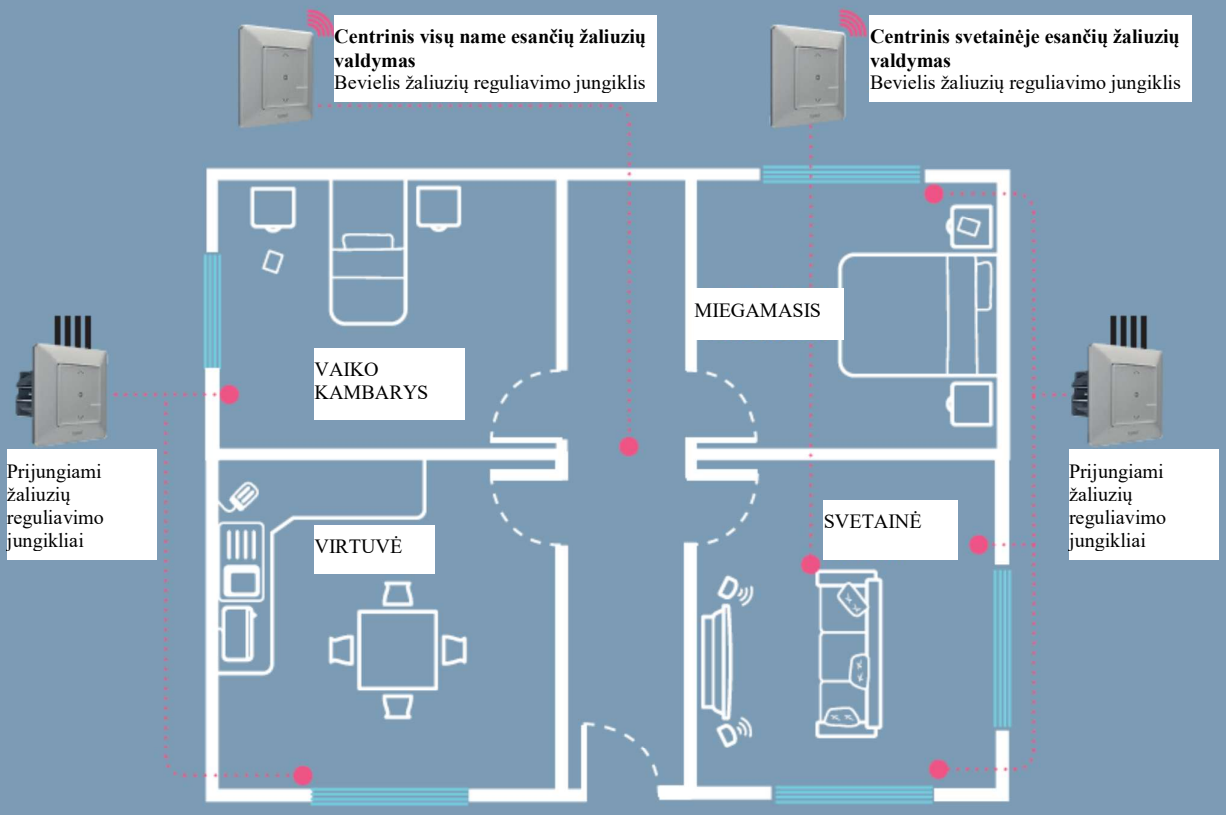

Prijungiamas jungiklis su pritemdymo funkcija

Prijungiamas 16 A maitinimo lizdas

Prijungiamas žaliuzių reguliavimo jungiklis

NEBUVIMAS NAMUOSE

„Home/Away“ (buvimo-nebuvimo) namuose pagrindinis jungiklis yra prie įėjimo durų.
Paspaudus jungiklio **apačią**, aktyvinami įrenginių nustatymai, kuriuos pagal naudotojo poreikius galima pritaikyti „Home + Control“ programėlėje.

- Išjungiami visi lubiniai ir sieniniai šviestuvai.
- Išjungiamos visos lempos ir standartinės lemputės.
- Svetainėje nuleidžiamos žaliuzės.

BUVIMAS NAMUOSE

„Home/Away“ (buvimo-nebuvimo) namuose pagrindinis jungiklis yra prie įėjimo durų.
Paspaudus jungiklio **viršų**, aktyvinami įrenginių nustatymai, kuriuos pagal naudotojo poreikius galima pritaikyti „Home + Control“ programėlėje.

- Įjungiami visi koridoriuje esantys šviestuvai.
- Įjungiami visi svetainėje esantys šviestuvai ir standartinės lemputės.

GYVENIMIŠKŲ SITUACIJŲ **PAVYZDŽIAI**

Pateikiame keletą gyvenimiškų situacijų, kurias galite sukurti „Home + Control“ programėlėje ir aktyvinti vienu jungiklio paspaudimu, pavyzdžių.
Sumontuotais laidiniais gaminiais galite valdyti apšvietimą, lemputes, elektros prietaisus ir žaliuzes.

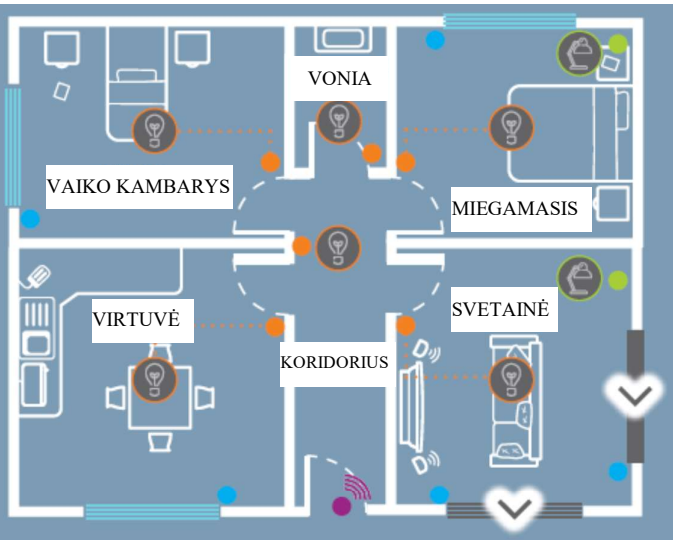

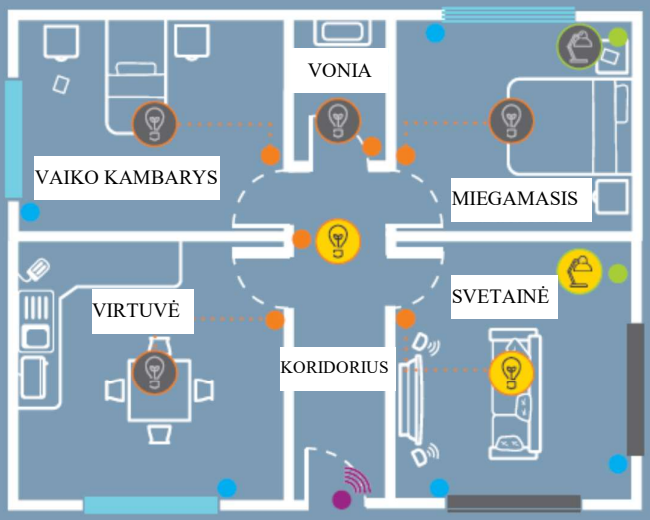

VAKARAS

„Wake Up/Sleep“ (rytas-vakaras) jungiklis yra miegamajame. Paspaudus jungiklio **apačią**, aktyvinami įrenginių nustatymai, kuriuos pagal naudotojo poreikius galima pritaikyti „Home + Control“ programėlėje.

- Išjungiami visi lubiniai ir sieniniai šviestuvai.
- Išjungiamos visos lempos ir standartinės lemputės.
- Nuleidžiamos visos žaliuzės.

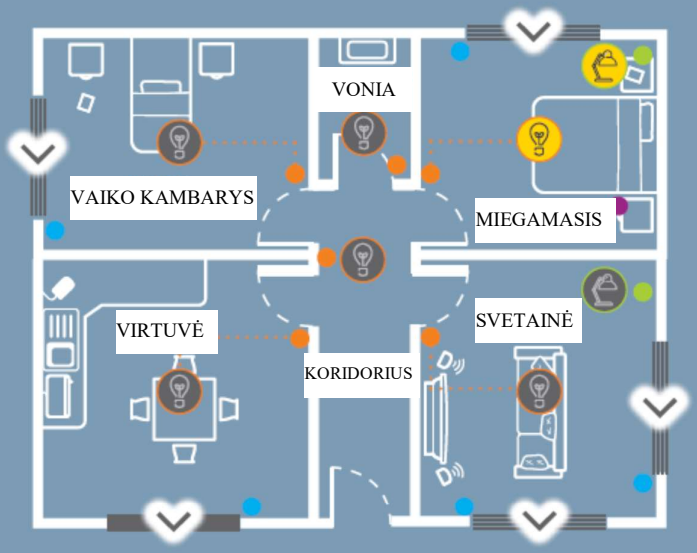

RYTAS

„Wake Up/Sleep“ (rytas-vakaras) jungiklis yra miegamajame. Paspaudus jungiklio **viršų**, aktyvinami įrenginių nustatymai, kuriuos pagal naudotojo poreikius galima pritaikyti „Home + Control“ programėlėje.

- Įjungiami visi virtuvėje ir vonioje esantys šviestuvai.
- Įjungiamos visos svetainėje esančios standartinės lemputės.
- Miegamuosiuose pakeliamos žaliuzės.

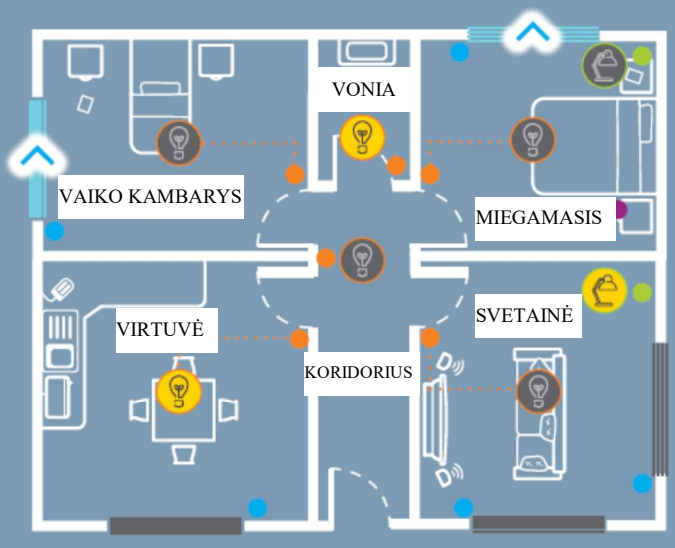

ELEKTROS INSTALIACIJOS SCHEMOS

PRIJUNGIAMAS MAITINIMO LIZDAS SU TINKLO SĄSAJA

16 A, 230 V~ maks. 3680 W
2,5 mm^2 standusis kabelis

Wi-Fi

MARŠRUTIZATORIUS

Maitinimo lizdą su tinklo sąsaja reikia įrengti kuo arčiau interneto ryšio maršrutizatoriaus, kad užtikrintumėte gerą Wi-Fi ryšio signalą.

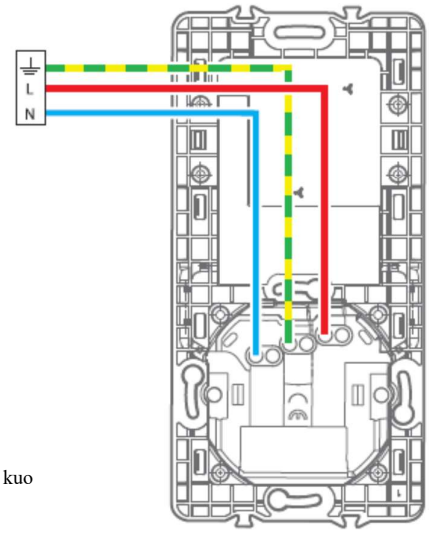

PRIJUNGIAMAS JUNGIKLIS SU ŠVIESOS PRITEMDYMO FUNKCIJA

230 V~, min. 5 W, maks. 300 W, be nulinio laido
1,5 mm^2 standusis kabelis

Prijungiamas jungiklis su šviesos pritemdymo funkcija

Rezistorius yra skirtas užtikrinti optimalų reguliuojamų lemputių veikimą.
Visoms, vienoje linijoje sujungtoms lemputėms reguliuoti reikia tik vieno jungiklio. Parduodamas su jungikliu.

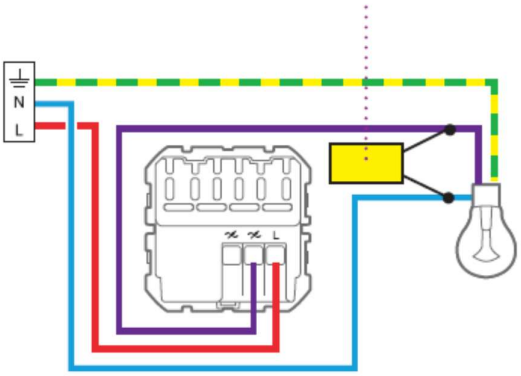

PRIJUNGIAMAS 16 A MAITINIMO LIZDAS

16 A, 230 V~ maks. 3680 W
2,5 mm^2 standusis kabelis

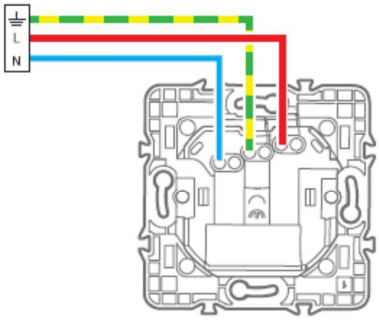

PRIJUNGIAMAS BEVIELIS ŽALIUZIŲ REGULIAVIMO JUNGIKLIS

1 × 500 VA – skirtas visų tipų žaliuzių varikliams su elektroniniu ar mechaniniu stabdžiu.
1,5 mm^2 standusis kabelis

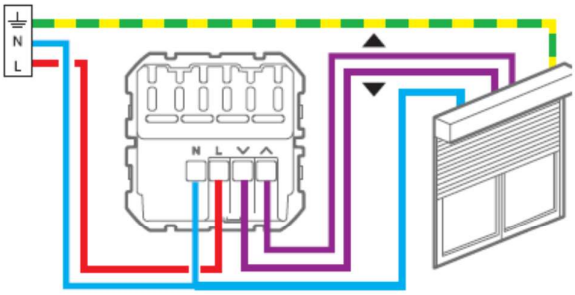

PRIJUNGIAMAS APŠVIETIMO MIKROMODULIS

230 V~ maks. 300 W – visoms apkrovoms
1,5 mm^2 standusis kabelis

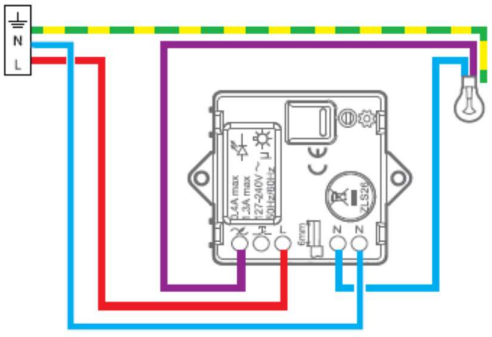

SĄRANKOS PRADŽIA IR PORAVIMAS

TINKLO SUDARYMAS

1 Sumontavus ir prijungus visus laidinius gaminius, įjunkite elektros energijos tiekimą. Gaminių LED indikatoriai **įsijungs ir švies raudonai**.

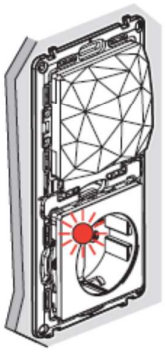

Prijungiamas maitinimo lizdas su tinklo sąsaja



Prijungiamas jungiklis su šviesos pritemdymo funkcija



Prijungiamas 16 A maitinimo lizdas



Prijungiamas žaliuzių reguliavimo jungiklis



Prijungiamas apšvietimo mikromodulis

2 Iš baterijos ištraukite apsauginį skirtuką, kad **„Home/Away“ (buvimo-nebuvimo namuose) pagrindiniam jungikliui būtų tiekiamas maitinimas**.



3 **Trumpai paspauskite** pagrindinio jungiklio vidurį, kad jį aktyvintumėte. Jo LED indikatorius **mirksi žaliai ir išsijungia**. LED indikatorius **maitinimo lizde su tinklo sąsaja** taip pat išsijungia.



4 **3.** Priartinkite pagrindinį jungiklį prie **maitinimo lizdo su tinklo sąsaja** ir spauskite jungiklio **vidurinę dalį**, kol LED indikatorius trumpam sušvies žaliai.

1. Atleiskite. LED išsijungia.
2. Maitinimo lizdo su tinklo sąsaja LED indikatorius pradeda **stabiliai šviesti žaliai**.

Laidinių gaminių LED indikatoriai vienas po kito pradeda **stabiliai šviesti žaliai**.

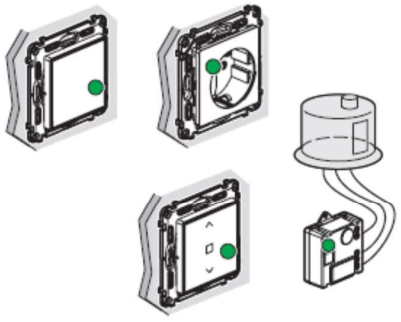

Tinklas sudarytas.

BELAIDŽIŲ JUNGIKLIŲ PORAVIMAS

1 Sudarę tinklą, belaidžius jungiklius galite suporuoti, kad galėtumėte valdyti prijungtus jungiklius ir maitinimo lizdus.
Iš belaidžio jungiklio, kurį norite suporuoti, **ištraukite apsauginį skirtuką**, **Tada atlikite 2, 3 ir 4 veiksmus.**
Kartokite šiuos veiksmus su kiekvienu jungikliu iš eilės.

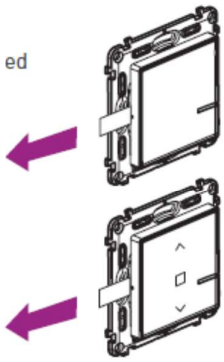

Belaidis šviesos jungiklis

Belaidis žaliuzių reguliavimo jungiklis



„Home/Away“ (buvimo-nebuvimo namuose) ir „Wake Up/Sleep“ (rytas-vakaras) belaidžiai jungikliai poruojami „Home + Control“ programėlėje. Daugiau informacijos rasite tinklalapyje legrand.com arba paspaudę šias nuorodas.

„Home/Away“ (buvimo-nebuvimo namuose) belaidis pagrindinis jungiklis:

https://faq.homecontrol.eliotbylegrand.com/question/829

„Wake Up/Sleep“ (rytas-vakaras) belaidis jungiklis

https://faq.homecontrol.eliotbylegrand.com/question/828

2 **Trumpai paspauskite** poruojamą bevielį jungiklį, kad jį aktyvintumėte. Jo LED indikatorius **mirksi žaliai ir išsijungia**.



3 **Pirštu spauskite** belaidžio jungiklio viršutinę arba apatinę dalį, tada **tris kartus spustelėkite** gaminį, kurį norite valdyti.

4 1. Abiejų gaminių LED indikatoriai **greitai mirksi** (mėlynai), tada **trumpai** šviečia stabiliai (mėlynai).
2. Belaidžio jungiklio LED indikatorius **išsijungia**, o laidinio jungiklio LED indikatoriaus spalva **pasikeičia į žalią**.

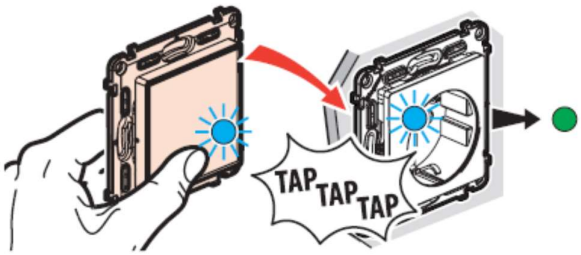

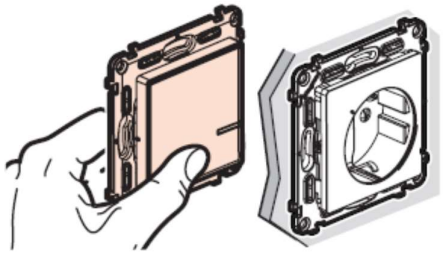

Gaminiai sėkmingai suporuoti.
Tuos pačius veiksmus pakartokite su kiekvienu belaidžiu jungikliu iš eilės.

Galimos belaidžių jungiklių ir laidinių gaminių kombinacijos aprašytos 2 puslapyje.

Baigę montuoti įrangą, pakuotėje esančią naudojimo instrukciją perduokite klientui: tai yra svarbu, nes joje yra nurodytas unikalus kodas, kurį reikia nuskaityti, kad būtų galima naudoti „Apple HomeKit“ programėlę. Taip pat perduokite visas sumontuotų gaminių instrukcijas.

„HOME + CONTROL“ PROGRAMĖLĖ: SUPAŽINDINIMAS

1 ATSISIŲSKITE „HOME + CONTROL“ PROGRAMĖLĘ

- Išankstinė sąlyga: turėti veikiantį Wi-Fi maršrutizatorių.
- Atsisiuntę programėlę, vykdykite ekrane pateikiamus veiksmus, kad sukurtumėte paskyrą ir nustatytumėte instaliacijos sąranką.

Jeigu klientas yra šalia ir turi savo iPhone, kliento iPhone atsiųskite „Home + Control“ programėlę ir nustatykite instaliacijos sąranką. Nuskaitykite „Apple HomeKit“ vienkartinį kodą tiesiai į kliento iPhone (žr. kitame puslapyje).

SVARBU
Jeigu dirbate vienas, naudokite Android išmanųjį telefoną.

Turite tik iPhone arba iPad?
Tada „Home + Control“ programėlės nediekite, kad klientas negalės nuskaityti „HomeKit“ kodo savo iPhone.

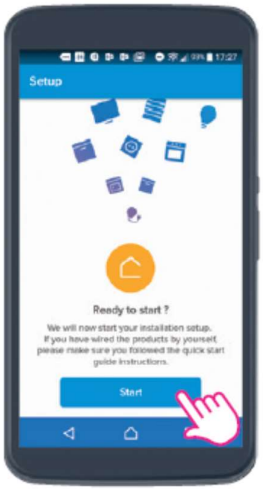

ATSISIŲSTI NEMOKAMAI

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

WI-FI

MARŠRUTIZATORIUS

2 INSTALIACIJOS SĄRANKA

Pirmiausia laikysite pirštą prispaustą „Home/Away“ (buvimo-nebuvimo namuose) belaidžio pagrindinio jungiklio viduryje, kol trumpai sušvies žalias indikatorius.

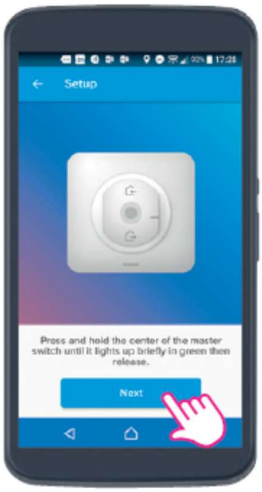

3. Spustelėkite **Next** (kitas).

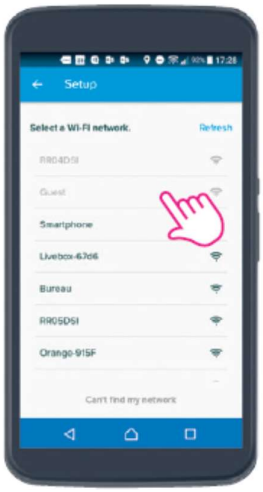

2. Pasirinkite namų arba maršrutizatoriaus **Wi-Fi tinklą**, kad prie jo prijungtumėte maitinimo lizdą su tinklo sąsaja. Jeigu naudojate Android išmanųjį telefoną, įveskite maršrutizatoriaus slaptažodį.

1. Maitinimo lizdas su tinklo sąsaja automatiškai prisijungs prie Wi-Fi tinklo.

2 INSTALIACIJOS SĄRANKA (tęsinys)

7. Spustelėkite **Next** (kitas). Jeigu naudojate iPhone, prieš pereidami prie 5 žingsnio, nustatykite „Apple HomeKit“.

Naudodami iPhone, nuskaitykite ant maitinimo lizdo su tinklo sąsaja arba naudojimo instrukcijos galinio viršelio esantį **kodą**.

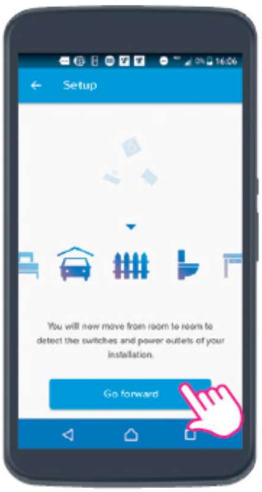

6. Spustelėkite **Go forward** (toliau) ir eikite iš vieno kambario į kitą: programėlė automatiškai aptinka bet kokius sumontuotus laidinius gaminius.

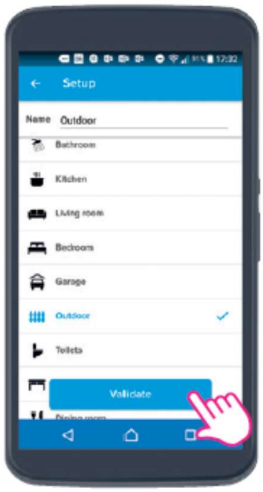

5. Pasirinkite kambarį, kuriame esate, ir spustelėkite **Validate** (patvirtinti).

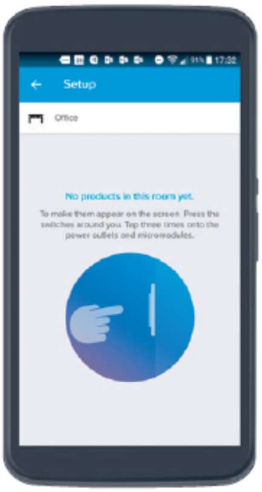

4. Paspauskite jungiklius arba **bakstelėkite** kambaryje esančius prijungtus maitinimo lizdus ir mikromodulius.



Tęsinys 18 puslapyje.

2 INSTALIACIJOS SĄRANKA (tęsinys)

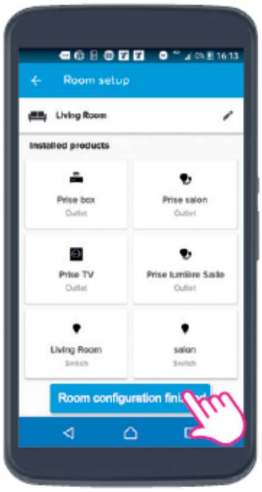

13. Kai aptikote visus gaminius, spustelėkite **Room configuration finished** (kambario konfigūravimas

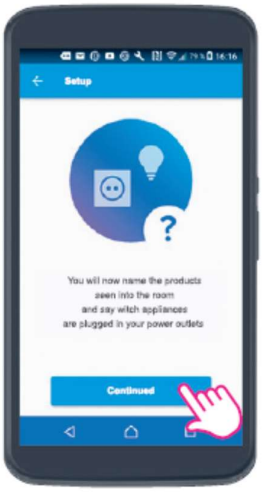

12. Spustelėkite **Continue** (tęsti), kad suteiktumėte gaminiams pavadinimus.

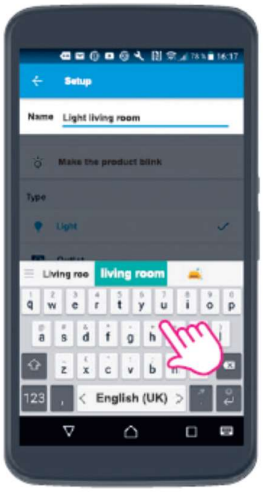

11. Naudodami klaviatūrą, pavadinkite gaminius.

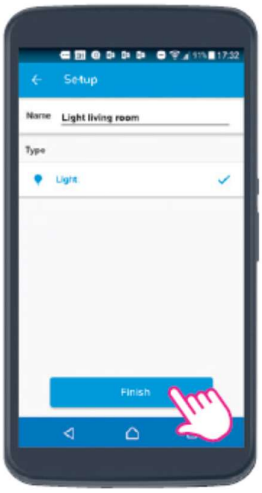

10. Rodomas gaminių su pavadinimais sąrašas. Spustelėkite **Finish** (baigti).

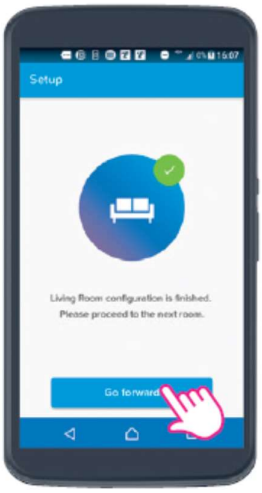

9. Spustelėkite **Go forward** (toliau) ir eikite į kitą kambarį.

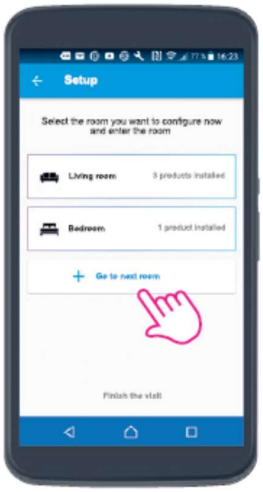

8. Spustelėkite **Go to the next room** (eiti į kitą kambarį). Kartokite **8–14 žingsnius**.

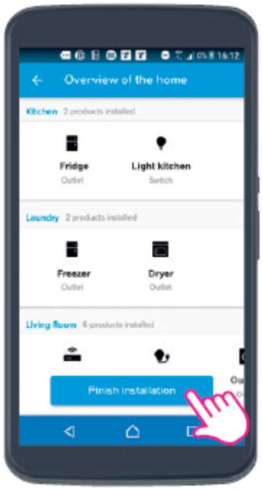

15. Kai nustatėte visus kambariuose esančius įrenginius, spustelėkite **Finish installation** (baigti diegimą).

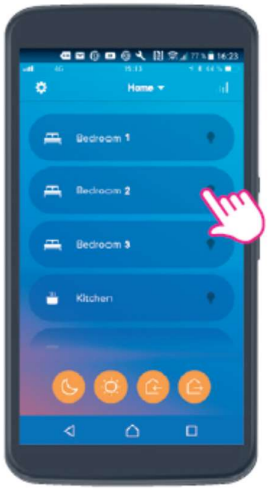

14. Dabar programėlėje galite rasti kambarius ir valdyti šviestuvus, elektros prietaisus ir žaliuzes.

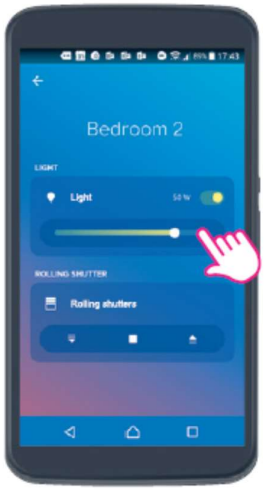

3 GAMINIŲ KAMBARIUOSE KEITIMAS

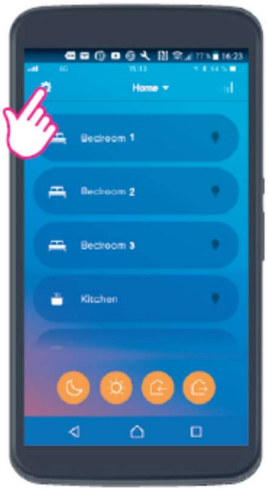

3. Spustelėkite **Settings** (nustatymai).

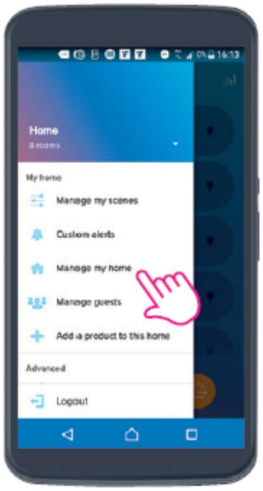

2. Pasirinkite **Manage my home** (valdyti savo namus).

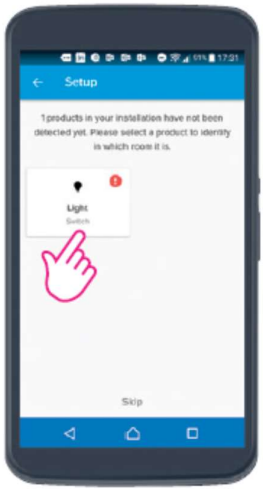

1. Pavyzdžiui, pasirinkite **Light 2** (šviesa nr. 2).

Tęsinys 20 puslapyje.

3 GAMINIŲ KAMBARIUOSE KEITIMAS (tęsinys)

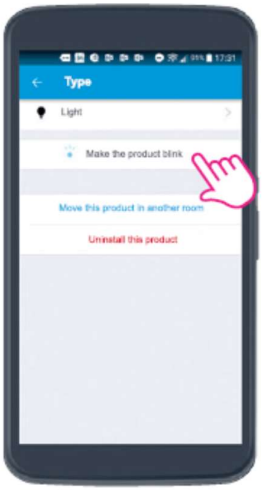

7. Galite padaryti taip, kad **Light 2** (šviesa nr. 2) gaminys sumirksėtų, kad galėtumėte jį identifikuoti.

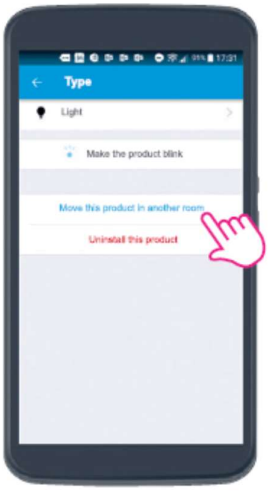

6. Bakstelėkite, kad kambariui priskirtumėte **Light 2** (šviesa nr. 2) gaminį.

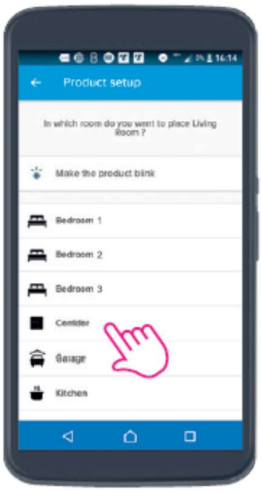

5. Pavyzdžiui, nustatykite, kad **Light 2** (šviesa nr. 2) gaminys yra **Corridor** (koridoriuje).

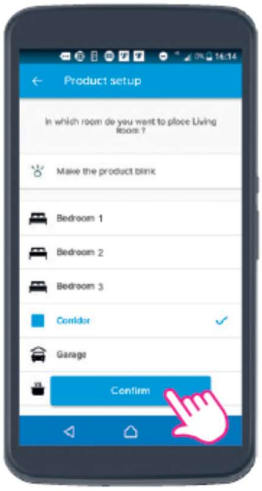

4. Spustelėkite **Confirm** (patvirtinti), kad patvirtintumėte.

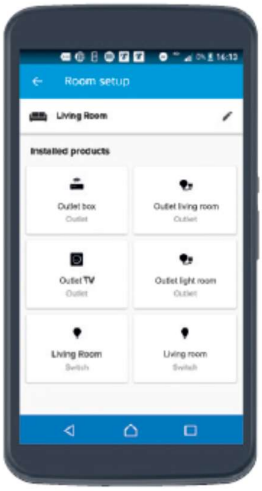

Tą patį padarykite su kiekvienu gaminiu kambaryje. Pavyzdžiui, **Appliance 2 power outlet** (prietaiso nr. 2 maitinimo lizdas) ir **Light micromodule** (apšvietimo mikromodulis) yra priskirti **Living room** (svetainei).
Pastaba. Naudodami tokius pačius veiksmus, galite keisti kambarių ir prietaisų pavadinimus.

4 PADARYKITE INSTALIACIJĄ PRIEINAMĄ KLIENTUI IR IŠTRINKITE SAVO PRIEIGOS DUOMENIS

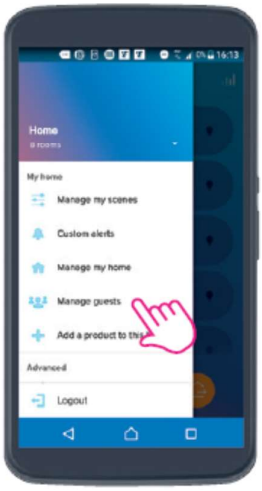

3. Spustelėkite **Manage guests** (valdyti svečius) ir iš eilės vykdykite ekrane pateiktus nurodymus.

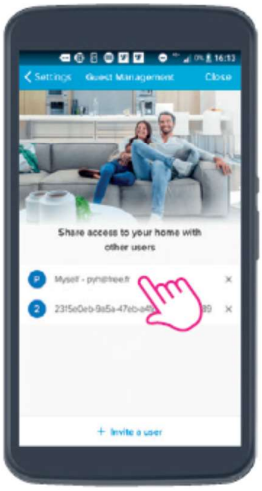

2. Pasirinkite **savo prieigos duomenis**.

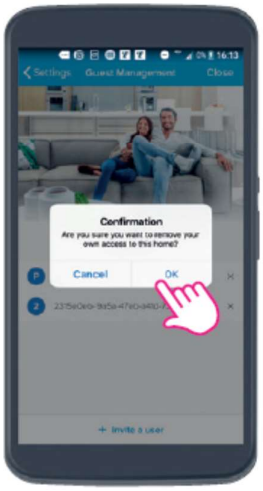

1. Pašalinkite iš sąrašo.

Instaliacijos sąranka vis dar yra galima ir atsiras kliento „Home + Control“ programėlėje, kai klientas ją atsisiųs.

„HOME + CONTROL“ PROGRAMĖLĖS DALINIMASIS SU KELIAIS NAUDOTOJAIS

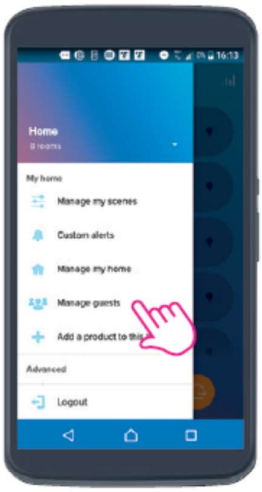

2. Spustelėkite **Manage guests** (valdyti svečius).

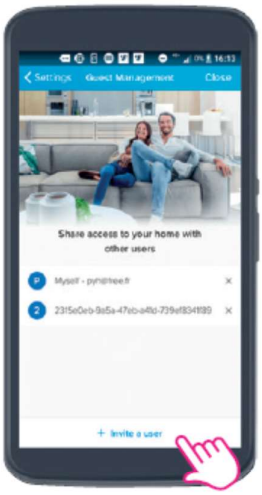

1. Spustelėkite **Share access to your home with other users** (dalintis prieiga prie namų su kitais naudotojais) ir iš eilės vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

PAGRINDINIO IR ANTROJO BŪSTO VALDYMAS „HOME + CONTROL“ PROGRAMĖLE

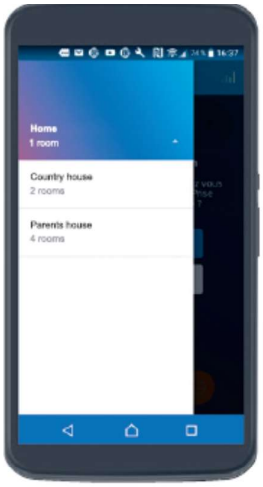

Įjunkite namų sąrašą[1] ir bakstelėkite tuos, kuriuos norite valdyti.

[1] **Android**: nustatymai yra ekrano viršuje
iPhone: pagrindinio ekrano viršuje, viduryje.

Išmanieji namai
Prijungiamas pradinis komplektas

Būtina užsakyti bet kuriai prijungiamai instaliacijai

1 žingsnis. **Pradinis komplektas išmaniesiems namams**

7 523 95

Naudojamas valdyti namus nuotoliniu būdu (apšvietimas, žaliuzės ir elektros prietaisai) naudojant išmanųjį telefoną, „Home + Control“ programėlę ir (arba valdymo balsu funkciją (asistentą).
Būtina užsisakyti bet kokiai prijungiamai instaliacijai.
Prie šio komplekto galima pridėti prijungiamą papildomą komplektą arba atskirai prijungiamus gaminius.
Reikalingas 2,4 GHz Wi-Fi ryšys.

Komplektas	Kat. nr.	**Prijungiamas pradinis komplektas**
		Naudojamas prijungti instaliaciją Komplektą sudaro: - 1 įleidžiamas maitinimo lizdas su tinklo sąsaja. 16 A, maks. 3680 W (su apsauga nuo perkrovos). Suderinamas su bet kuriais elektros prietaisais ar dideliais buitiniais prietaisais. Matuoja momentinę galią ir stebi kasdienį bei mėnesinį energijos suvartojimą, siunčia konfigūruojamus pranešimus (apie gedimą, sąnaudas ir t.t.). Jungiamas prie automatinių gnybtų. Tiekiamas su dviguba plokšte ir fiksatoriais. Galima montuoti vietoje esamo maitinimo lizdo vienvietėje 40 mm gylio montažinėje dėžutėje. - 1 „Home/Away“ (buvimo-nebuvimo namuose) belaidis pagrindinis jungiklis su iš anksto nustatytomis gyvenimiškų situacijų valdymo funkcijomis, kurias galima keisti „Home + Control“ programėlėje. Tiekiamas su CR2032 3 V baterija ir 4 nuimamais lipdukais, skirtais pritvirtinti valdiklį prie bet kokio paviršiaus. LED funkcija, pranešanti apie žemą baterijos įtampą. Tiekiamas su atrama, plokšte ir apsauginiais dangteliais.
		French standard **Prancūzijos standartas**
1	7 521 95	White - Valena Life with Netatmo
1	7 522 95	Ivory - Valena Life with Netatmo
1	7 523 95	Aluminium - Valena Life with Netatmo
1	7 525 95	White - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 95	Ivory - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 95	Aluminium - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 95	Black - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 95	Pearl - Valena Allure with Netatmo
		German standard **Vokietijos standartas**
1	7 521 96	White - Valena Life with Netatmo
1	7 522 96	Ivory - Valena Life with Netatmo
1	7 523 96	Aluminium - Valena Life with Netatmo
1	7 525 96	White - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 96	Ivory - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 96	Aluminium - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 96	Black - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 96	Pearl - Valena Allure with Netatmo

Išmanieji namai
Prijungiamas papildomas komplektas

2 žingsnis. **Prijungiamas papildomas komplektas**

7 528 27

Naudojamas papildyti prijungtą instaliaciją. Reikalingas pradinis komplektas.
Prie papildomo komplekto galima pridėti daugiau prijungiamų gaminių.

Komplektas	Kat. nr.	**Prijungiamas papildomas komplektas**
		Naudojamas sukurti belaidį dvikryptį apšvietimo jungiklį ir nuotoliniu būdu valdyti elektros prietaisus. Komplektą sudaro: - 1 prijungiamas 16 A, maks. 3680 W maitinimo lizdas (su apsauga nuo perkrovos). Suderinamas su bet kuriais elektros prietaisais ar dideliais buitiniais prietaisais. Matuoja momentinę galią ir stebi kasdienį bei mėnesinį energijos suvartojimą, siunčia konfigūruojamus pranešimus (apie gedimą, sąnaudas ir t.t.). Galima montuoti vietoje esamo maitinimo lizdo vienvietėje 40 mm gylio montažinėje dėžutėje, tiekiamas su fiksatoriais ir apsauginiais dangteliais. Galima tvirtinti varžtais arba fiksatoriais. Jungiamas prie automatinių gnybtų. Derinama LED indikatoriaus funkcija. - 1 belaidis šviesos jungiklis. Tiekiamas su CR2032 3 V baterija ir 4 nuimamais lipdukais, skirtais pritvirtinti valdiklį prie bet kokio paviršiaus. - 1 prijungiamas 3–300W šviesos jungiklis (su pritemdymo funkcija) be nulinio laido, 230V~. Suderinamas su įvairiomis lemputėmis (rekomenduojama naudoti reguliuojamas LED lemputes). Tiekiamas su rezistoriumi. Pritemdymo režimą galima aktyvinti „Home + Control“ programėlėje. Galima montuoti vietoje esamo jungiklio vienvietėje 40 mm gylio montažinėje dėžutėje, tiekiamas su fiksatoriais ir apsauginiais dangteliais. Galima tvirtinti varžtais arba fiksatoriais. Vietos LED funkcija. Tiekiamas su atrama ir plokštele.
		French standard **Prancūzijos standartas**
1	7 521 17	White - Valena Life with Netatmo
1	7 522 17	Ivory - Valena Life with Netatmo
1	7 523 17	Aluminium - Valena Life with Netatmo
1	7 525 17	White - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 17	Ivory - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 17	Aluminium - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 17	Black - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 17	Pearl - Valena Allure with Netatmo
		German standard **Vokietijos standartas**
1	7 521 27	White - Valena Life with Netatmo
1	7 522 27	Ivory - Valena Life with Netatmo
1	7 523 27	Aluminium - Valena Life with Netatmo
1	7 525 27	White - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 27	Ivory - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 27	Aluminium - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 27	Black - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 27	Pearl - Valena Allure with Netatmo

2 žingsnis. **Prijungiami gaminiai**

7 521 84

7 527 84

7 522 85

7 529 85

0 648 88

Naudojamas papildyti prijungtą instaliaciją. Reikalingas pradinis komplektas.

Prijungiamas jungiklis (su pritemdymo funkcija)

Skirtas reguliuoti apšvietimą vietoje arba nuotoliniu būdu.
Galima poruoti su vienu ar daugiau belaidžių valdiklių.
5–300 W laidinis jungiklis, be nulinio laido, 230 V~ (su pritemdymo funkcija).
Suderinamas su įvairiomis lemputėmis (rekomenduojama naudoti reguliuojamas LED lemputes).
Pritemdymo funkciją galima aktyvinti „Home + Control“ programėlėje.
Galima montuoti vietoje esamo jungiklio vienvietėje 40 mm gylio montažinėje dėžutėje. Galima tvirtinti varžtais arba fiksatoriais, tiekiamas su fiksatoriais ir apsauginiais dangteliais.
Vietos LED funkcija. Tiekiamas su atrama ir plokštele.

Komplektas	Kat. nr.	
1	7 521 84	White - Valena Life with Netatmo
1	7 522 84	Ivory - Valena Life with Netatmo
1	7 523 84	Aluminium - Valena Life with Netatmo
1	7 525 84	White - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 84	Ivory - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 84	Aluminium - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 84	Black - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 84	Pearl - Valena Allure with Netatmo

Belaidis viengubas jungiklis

Naudojamas papildomai reguliuoti apšvietimą.
Galima poruoti su pasirinktais laidiniais gaminiais: jungikliais, mikromoduliais, maitinimo lizdais.
Tiekiamas su CR2032 3 V baterija ir 4 nuimamais lipdukais, skirtais pritvirtinti valdiklį prie bet kokio paviršiaus.
LED funkcija, pranešanti apie žemą baterijos įtampą.
Tiekiamas su atrama ir plokštele.

Komplektas	Kat. nr.	
1	7 521 85	White - Valena Life with Netatmo
1	7 522 85	Ivory - Valena Life with Netatmo
1	7 523 85	Aluminium - Valena Life with Netatmo
1	7 525 85	White - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 85	Ivory - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 85	Aluminium - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 85	Black - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 85	Pearl - Valena Allure with Netatmo

Belaidis dvigubas jungiklis

Naudojamas papildomai reguliuoti apšvietimą.
Galima poruoti su pasirinktais laidiniais gaminiais: jungikliais, mikromoduliais, maitinimo lizdais.
Tiekiamas su CR2032 3 V baterija ir 4 nuimamais lipdukais, skirtais pritvirtinti valdiklį prie bet kokio paviršiaus.
LED funkcija, pranešanti apie žemą baterijos įtampą.
Tiekiamas su atrama ir plokštele.

Komplektas	Kat. nr.	
1	7 521 87	White - Valena Life with Netatmo
1	7 522 87	Ivory - Valena Life with Netatmo
1	7 523 87	Aluminium - Valena Life with Netatmo
1	7 525 87	White - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 87	Ivory - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 87	Aluminium - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 87	Black - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 87	Pearl - Valena Allure with Netatmo

Prijungiamas apšvietimo mikromodulis

Komplektas	Kat. nr.	
1	0 648 88	Naudojamas valdyti 300 W apšvietimą, su nuliniu laidu. Galima valdyti, naudojant vieną arba daugiau belaidžių jungiklių, poruojamas, naudojant belaidį mikromodulio valdiklį. Montuojamas prie lubų esančioje dėžutėje.

2 žingsnis. **Prijungiami gaminiai**

7 522 93

7 527 94

7 521 90

7 528 91

Naudojamas papildyti prijungtą instaliaciją. Reikalingas pradinis komplektas.

Prijungiamas maitinimo lizdas

Skirtas nuotoliniu būdu valdyti elektros prietaisus.
Galima poruoti su vienu ar daugiau belaidžių jungiklių, kad sudarytų valdomą maitinimo lizdas.
Su 16 A saugikliu nuo perkrovos. Suderinamas su bet kuriais elektros prietaisais ar dideliais buitiniais prietaisais.
Matuoja momentinę galią ir stebi kasdienį bei mėnesinį energijos suvartojimą, siunčia konfigūruojamus pranešimus (apie gedimą, sąnaudas ir t.t.).
Galima montuoti vietoje esamo maitinimo lizdo vienvietėje 40 mm gylio montažinėje dėžutėje, tiekiamas su fiksatoriais ir apsauginiais dangteliais. Galima tvirtinti varžtais arba fiksatoriais. Jungiamas prie automatinių gnybtų.
Derinama LED indikatoriaus funkcija.
Tiekiamas su atrama ir plokštele.

Komplektas	Kat. nr.	
		French standard **Prancūzijos standartas**
1	7 521 93	White - Valena Life with Netatmo
1	7 522 93	Ivory - Valena Life with Netatmo
1	7 523 93	Aluminium - Valena Life with Netatmo
1	7 525 93	White - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 93	Ivory - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 93	Aluminium - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 93	Black - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 93	Pearl - Valena Allure with Netatmo
		German standard **Vokietijos standartas**
1	7 521 94	White - Valena Life with Netatmo
1	7 522 94	Ivory - Valena Life with Netatmo
1	7 523 94	Aluminium - Valena Life with Netatmo
1	7 525 94	White - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 94	Ivory - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 94	Aluminium - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 94	Black - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 94	Pearl - Valena Allure with Netatmo

Prijungiamas žaliuzių reguliavimo jungiklis

Naudojamas vietoje arba nuotoliniu būdu valdyti 230 V~ žaliuzes (pakelti / nuleisti / sustabdyti, suderinamas su žaliuzėmis su mechaniniu arba elektroniniu stabdžiu, nesuderinamas su radijo ryšiu valdomomis žaliuzėmis).
Galima poruoti su vienu arba daugiau belaidžių žaliuzių reguliavimo jungiklių.
Galima montuoti vietoje esamo maitinimo lizdo vienvietėje 40 mm gylio montažinėje dėžutėje, tiekiamas su fiksatoriais ir apsauginiais dangteliais.
Galima tvirtinti varžtais arba fiksatoriais.
Tiekiamas su atrama ir plokštele.

Komplektas	Kat. nr.	
1	7 521 90	White - Valena Life with Netatmo
1	7 522 90	Ivory - Valena Life with Netatmo
1	7 523 90	Aluminium - Valena Life with Netatmo
1	7 525 90	White - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 90	Ivory - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 90	Aluminium - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 90	Black - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 90	Pearl - Valena Allure with Netatmo

Belaidis žaliuzių reguliavimo jungiklis

Naudojamas valdyti vieną arba daugiau belaidžių žaliuzių reguliavimo jungiklių.
Galima poruoti su pasirinktu (-ais) belaidžių žaliuzių reguliavimo jungikliu (-ais).
Tiekiamas su CR2032 3 V baterija ir 4 nuimamais lipdukais, skirtais pritvirtinti valdiklį prie bet kokio paviršiaus.
LED funkcija, pranešanti apie žemą baterijos įtampą.
Tiekiamas su atrama ir plokštele.

Komplektas	Kat. nr.	
1	7 521 91	White - Valena Life with Netatmo
1	7 522 91	Ivory - Valena Life with Netatmo
1	7 523 91	Aluminium - Valena Life with Netatmo
1	7 525 91	White - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 91	Ivory - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 91	Aluminium - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 91	Black - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 91	Pearl - Valena Allure with Netatmo

2 žingsnis. **Prijungiami gaminiai**

7 523 86

7 528 86

7 522 89

7 529 89

Naudojamas papildyti prijungtą instaliaciją. Reikalingas pradinis komplektas.

Komplektas	Kat. nr.	
		„Home/Away“ (buvimo-nebuvimo namuose) belaidis pagrindinis jungiklis Naudojamas papildomai kaip „Home/Away“ (buvimo-nebuvimo namuose) belaidis pagrindinis jungiklis. Veikia taip pat kaip ir „Home/Away“ (buvimo-nebuvimo namuose) belaidis pagrindinis jungiklis, esantis pradiniame komplekte. Gyvenimiškų situacijų valdymo funkcijas galima keisti „Home + Control“ programėlėje. Tiekiamas su CR2032 3 V baterija ir 4 nuimamais lipdukais, skirtais pritvirtinti valdiklį prie bet kokio paviršiaus. LED funkcija, pranešanti apie žemą baterijos įtampą. Tiekiamas su atrama ir plokštele.
1	7 521 86	☐ White - Valena Life with Netatmo
1	7 522 86	☐ Ivory - Valena Life with Netatmo
1	7 523 86	☐ Aluminium - Valena Life with Netatmo
1	7 525 86	☐ White - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 86	☐ Ivory - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 86	☐ Aluminium - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 86	■ Black - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 86	☐ Pearl - Valena Allure with Netatmo
		„Wake Up/Sleep“ (rytas-vakaras) belaidis jungiklis Naudojamas pridėti dvi papildomas situacijas prie prijungtos instaliacijos. Iš anksto nustatytos ryto-vakaro situacijų valdymo funkcijos, kurias galima keisti „Home + Control“ programėlėje. Tiekiamas su CR2032 3 V baterija ir 4 nuimamais lipdukais, skirtais pritvirtinti valdiklį prie bet kokio paviršiaus. LED funkcija, pranešanti apie žemą baterijos įtampą. Tiekiamas su atrama ir plokštele.
1	7 521 89	☐ White - Valena Life with Netatmo
1	7 522 89	☐ Ivory - Valena Life with Netatmo
1	7 523 89	☐ Aluminium - Valena Life with Netatmo
1	7 525 89	☐ White - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 89	☐ Ivory - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 89	☐ Aluminium - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 89	■ Black - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 89	☐ Pearl - Valena Allure with Netatmo

Komplektas	Kat. nr.	
		Prijungiamas maitinimo lizdas Skirtas nuotoliniu būdu valdyti elektros prietaisus. Galima poruoti su vienu ar daugiau belaidžių jungiklių, kad sudarytų valdomą maitinimo lizdas. 16 A, maks. 3680 W maitinimo lizdas (su apsauga nuo perkrovos). Suderinamas su bet kuriais elektros prietaisais ar dideliais buitiniais prietaisais. Suderinamas su radiatoriais, kuriuose yra kontrolinis laidas. Matuoja momentinę galią ir stebi kasdienį bei mėnesinį energijos suvartojimą, siunčia konfigūruojamus pranešimus (apie gedimą, sąnaudas ir t.t.). Galima montuoti vietoje esamo maitinimo lizdo vienvietėje 40 mm gylio montažinėje dėžutėje, tiekiamas su fiksatoriais ir apsauginiais dangteliais. Galima tvirtinti varžtais arba fiksatoriais. Jungiamas prie automatinių gnybtų. Derinama LED indikatoriaus funkcija. Tiekiamas su atrama ir plokštele.
1	7 521 92	☐ White - Valena Life with Netatmo
1	7 522 92	☐ Ivory - Valena Life with Netatmo
1	7 523 92	☐ Aluminium - Valena Life with Netatmo
1	7 525 92	☐ White - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 92	☐ Ivory - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 92	☐ Aluminium - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 92	■ Black - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 92	☐ Pearl - Valena Allure with Netatmo
1	0 648 71	**Priedas** 3 × 4 papildomų lipdukų, skirtų tvirtinti belaidį valdiklį, komplektas.

7 521 50

7 527 52

7 522 54

7 523 57

Puikus sprendimas atnaujinti arba išplėsti esamą instaliaciją.
Visi komplektuose esantys gaminiai jau yra suporuoti vienas su kitu ir naudoja 2,4 GHz ryšio technologiją.
Gaminiai tiekiami su dengiamosiomis plokštelėmis, atrama ir plokštele.

Paruoštas naudoti: dvikryptis jungiklis su mikromoduliu

Naudojamas valdyti bet kokio tipo apšvietimą (LED, liuminescencines, halogenines, kaitrines lemputes) iš dviejų valdymo vietų, nenaudojant jokių kabelių.
Komplektą sudaro:
- 1 apšvietimo įjungimo-išjungimo mikromodulis, 230 V~ (300W).
- 2 belaidžiai jungikliai (pridedama CR2032 3 V baterija). Tiekiamas su 4 nuimamais lipdukais, skirtais pritvirtinti valdiklį prie bet kokio paviršiaus. LED funkcija, pranešanti apie žemą baterijos įtampą. Galima pridėti belaidį jungiklį (p. xxx).

Komplektas	Kat. nr.	
1	7 521 50	White - Valena Life with Netatmo
1	7 522 50	Ivory - Valena Life with Netatmo
1	7 523 50	Aluminium - Valena Life with Netatmo
1	7 525 50	White - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 50	Ivory - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 50	Aluminium - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 50	Black - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 50	Pearl - Valena Allure with Netatmo

Paruoštas naudoti: dvikryptis jungiklis

Skirtas dvikrypčiam jungikliui, nenaudojant jokių kabelių.
Komplektą sudaro:
- 1 jungiklis, 230 V~, 5–300W), be nulinio laido, su rezistoriumi. Pristatomas su fiksatoriais.
- 1 belaidis jungiklis (pridedama CR2032 3 V baterija). Tiekiamas su 4 nuimamais lipdukais, skirtais pritvirtinti valdiklį prie bet kokio paviršiaus.

LED funkcija, pranešanti apie žemą baterijos įtampą.
Galima pridėti belaidį jungiklį (p. xxx).

Komplektas	Kat. nr.	
1	7 521 52	White - Valena Life with Netatmo
1	7 522 52	Ivory - Valena Life with Netatmo
1	7 523 52	Aluminium - Valena Life with Netatmo
1	7 525 52	White - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 52	Ivory - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 52	Aluminium - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 52	Black - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 52	Pearl - Valena Allure with Netatmo

Paruoštas naudoti: išjungiamas-įjungiamas maitinimo lizdas

Skirtas baldyti maitinimo lizdą iš valdymo vietos, nenaudojant jokių kabelių.
Komplektą sudaro:
- 1 maitinimo lizdas, 16 A, maks. 3680 W). Pristatomas su fiksatoriais.
- 1 belaidis jungiklis (pridedama CR2032 3 V baterija). Tiekiamas su 4 nuimamais lipdukais, skirtais pritvirtinti valdiklį prie bet kokio paviršiaus.

LED funkcija, pranešanti apie žemą baterijos įtampą.
Galima pridėti belaidį jungiklį (p. xxx).

Komplektas	Kat. nr.	
		French standard **Prancūzijos standartas**
1	7 521 53	White - Valena Life with Netatmo
1	7 522 53	Ivory - Valena Life with Netatmo
1	7 523 53	Aluminium - Valena Life with Netatmo
1	7 525 53	White - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 53	Ivory - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 53	Aluminium - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 53	Black - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 53	Pearl - Valena Allure with Netatmo
		German standard **Vokietijos standartas**
1	7 521 54	White - Valena Life with Netatmo
1	7 522 54	Ivory - Valena Life with Netatmo
1	7 523 54	Aluminium - Valena Life with Netatmo
1	7 525 54	White - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 54	Ivory - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 54	Aluminium - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 54	Black - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 54	Pearl - Valena Allure with Netatmo

Paruoštas naudoti: centrinis žaliuzių valdymas

Naudojamas valdyti elektrines žaliuzes iš valdymo vietos, nenaudojant jokių kabelių, arba centralizuoti kelių žaliuzių valdymą.
Komplektą sudaro:
- 1 žaliuzių reguliavimo jungiklis, 230 V~ (pakelti/nuleisti/sustabdyti, suderinamas su žaliuzėmis su mechaniniais ir elektroniniais stabdžiais, nesuderinamas su radijo ryšiu valdomomis žaliuzėmis). Pristatomas su balta plokštele ir fiksatoriais.
- 1 belaidis žaliuzių reguliavimo jungiklis (pridedama CR2032 3 V baterija). Tiekiamas su 4 nuimamais lipdukais, skirtais pritvirtinti valdiklį prie bet kokio paviršiaus.

LED funkcija, pranešanti apie žemą baterijos įtampą.
Galima pridėti laidinį žaliuzių reguliavimo jungiklį (p. xxx).

Komplektas	Kat. nr.	
1	7 521 57	White - Valena Life with Netatmo
1	7 522 57	Ivory - Valena Life with Netatmo
1	7 523 57	Aluminium - Valena Life with Netatmo
1	7 525 57	White - Valena Allure with Netatmo
1	7 526 57	Ivory - Valena Allure with Netatmo
1	7 527 57	Aluminium - Valena Allure with Netatmo
1	7 528 57	Black - Valena Allure with Netatmo
1	7 529 57	Pearl - Valena Allure with Netatmo

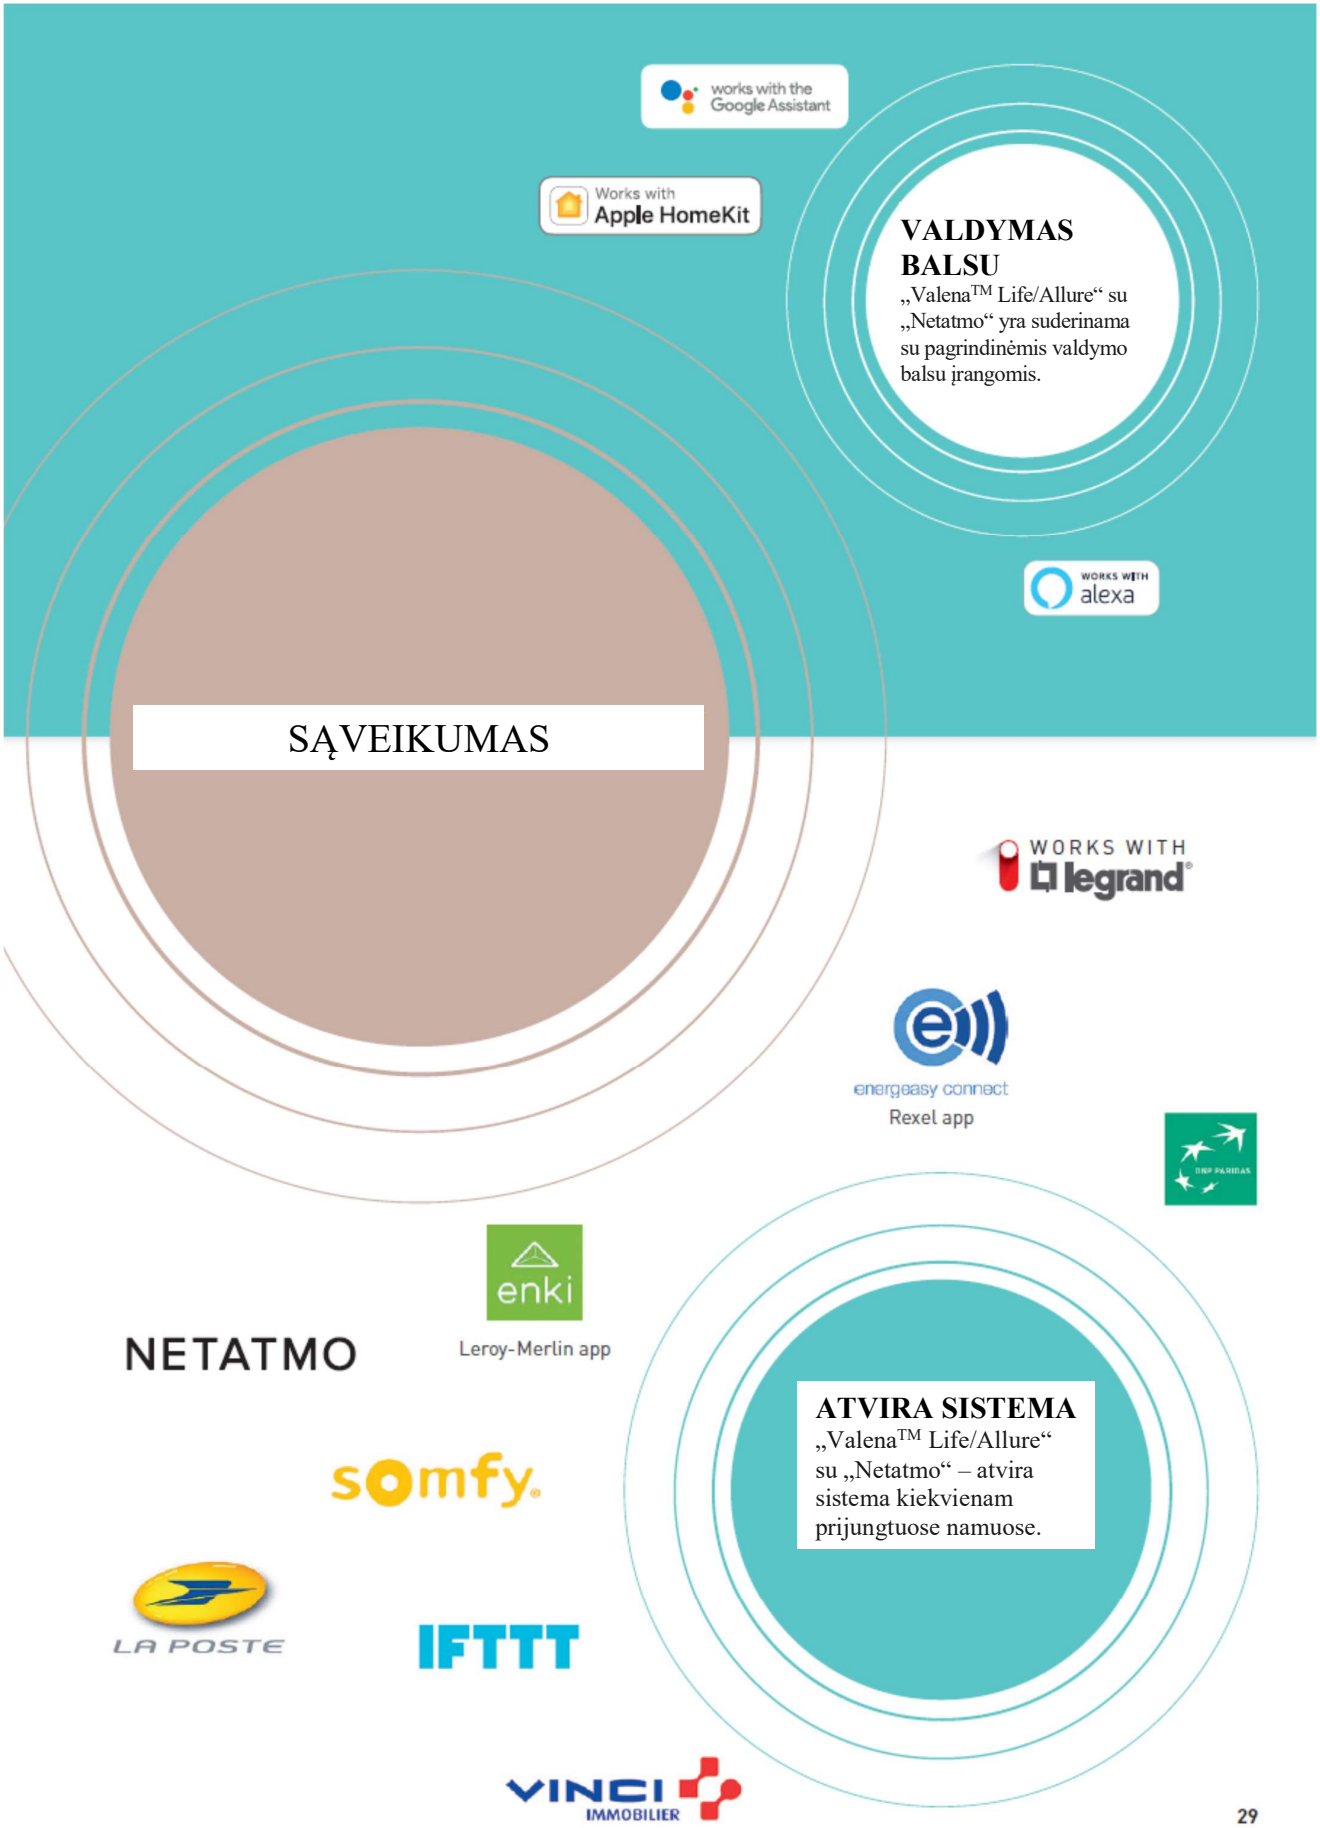
works with the Google Assistant
Works with Apple HomeKit
VALDYMAS BALSU
„Valena™ Life/Allure“ su „Netatmo“ yra suderinama su pagrindinėmis valdymo balsu įrangomis.
WORKS WITH alexa
SĄVEIKUMAS
WORKS WITH legrand
energeasy connect
Rexel app
enki
Leroy-Merlin app
NETATMO
somfy
LA POSTE
IFTTT
VINCI IMMOBILIER
ATVIRA SISTEMA
„Valena™ Life/Allure“ su „Netatmo“ – atvira sistema kiekvienam prijungtuose namuose.

PASTABOS

BŪSTINĖ
128, avenue de Lattre de Tassigny
87 045 Limoges Cedex
Prancūzija
Tel. +33(0)5 55 06 87 87
Faks. +33(0)5 55 06 88 88

www.legrand.com
www.facebook.com/legrand
twitter.com/legrand_news

EXB18030