



Ši pakuotė leidžia jums sukūrti pajungtą instaliaciją jūsų namuose. Jus galite surinkti savo instaliacija suValena Life Netatmo lizdais, jungikliais, mikromoduliais ir bevieliais jungikliais.


Pakuotės sudėtis




Maršrutizatorius su elektros lizdu




Apsauginis dangtelis



Apdailinis rėmelis



Home/Away (į namus/iš namų) bevielis jungiklis



Apdailinis rėmelis



Dvipusiai lipdukai


Safety instructions

This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and/or incorrect use can lead to risk of electric shock or fire. Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location. Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All **Legrand** products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by **Legrand**. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees. Use only **Legrand** brand accessories.


Prieš pradėdant: instaliavimo įspėjimai

Jei jus planuojate pajungti apšvietimo perjungiklį arba elektros lizdą, perskaitykite sekančius įspėjimus:

Norint valdyti apšvietimą su dviem ar daugiau jungikliu, naudokite šiuos gaminius:



ir



Pajungtas šviesos jungiklis (su reguliavimo opcija) + balastas (neįtrauktas į duotą kompleksą)


Bevelis jungiklis visiems kitiems valdymo taškams (neįtrauktas į duotą kompleksą)



Nedaryti: dviejų pajungtų jungiklių (su reguliavimu opcija) valdyti tą patį apšvietimo tašką.


Patarimas keičiant perjungiklius: senus potinkinius jungiklius pakeiskite beveliais

Naudokite **jungtis** sujungti visus 3 laidus kartu (1 ir 2 jungiklio laidą , bei laidą ateinantį nuo šviestuvo)

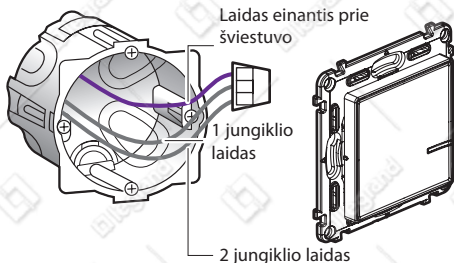


Įspėjimai prieš pradant pajungimus (tęsinys):

Norint surinkti pajungtą elektros lizdą:

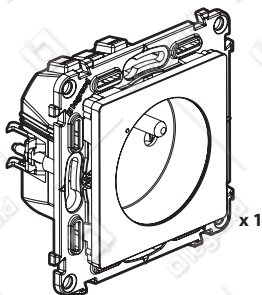

Pajungtas elektros lizdas
(neįtrauktas į duotą pakuotę)

IR



Bevieliai jungikliai visiems valdymo
taškams (neįtraukti į duotą
pakuotę)





Nenaudoti: pajungto jungiklio (su reguliavimo opcija) valdyti elektros rozetei.

Jei jus keičiate pajungtą elektros lizdą:

**Patarimas , jei keičiate
seną potinkinį jungiklį
(keičiant bevieliu
jungikliu)**


Naudokite **jungtį**
sujungiant abu laidus.



Turi būti apsauga 16A

Prieš pradėdami: pajungimo įspėjimai (tęsinys)

Keičiant nutolusį jungiklį, naudokite:



Pajungiamą apšvietimo jungiklio mikromodulį (nėra įtrauktas į duotą pakuotę)

Jūs galite panaudoti esamus mygtukus arba pakeisti juos bevieliais jungikliais





Nenaudoti: pajungto jungiklio (su reguliavimo opcija) duoto mikromodulio valdymui.

1

Požingsninis instaliavimas

Pasirinkite vietą, kur patalpinsite maršrutizatorių su valdomu elektros lizdu, kur yra standartinis elektros lizdas.

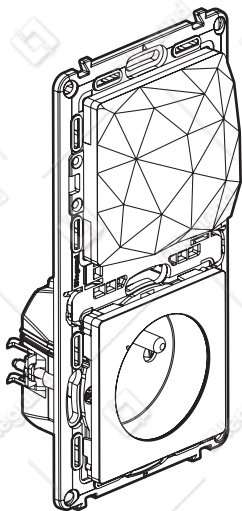


WIFI OK

- 1 Jei namie yra interneto maršrutizatorius, naudokitės išmaniuoju telefonu patikrinti WiFi signalo stiprumą, renkantis duoto maršrutizatoriaus pastatymo vietas.
- 2 Jei neturite tokio maršrutizatoriaus, pasirinkite vietą arti optinio ar telefoninio pajungimo, kur bus statomas interneto maršrutizatorius.
- 3 Instaliuokite **maršrutizatoriaus valdymo elektros lizdą** ten, kur yra standartinis elektros lizdas. Tai paprastai yra potinkinė dėžutė 40mm gylio su varžtais.

2 Svarbus saugumo įspėjimai

1



OFF

Išjunkite pagrindinį automatinį išjungiklį


2



Įsitikinkite, kad įtampa yra atjungta prieš instaliuojant


3 Instaliuokite maršrutizatorių su valdomu elektros lizdu

1



Išimkite ęšamą elektros lizdą

3



2


Pajunkite maršrutizatoriaus elektros lizdą

Naudokite monolitinius laidus 2.5 mm2

16 A - 230 V~
3680 W max
cos 0.8


Dažnių juosta: 2,4-2,4835 GHz
Galios lygis: <100mW

- N Neutralė-mėlyna
- L-fazinis laidas, bet koks tik ne mėlynas ar geltonai žalias
- ⚡ Žemė-geltonai/žalias

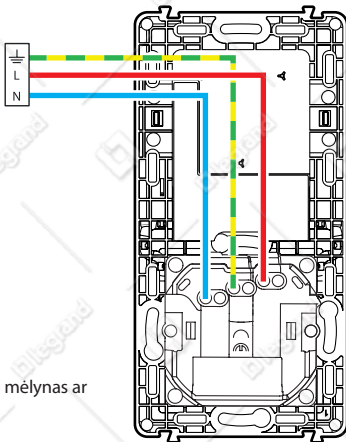


4


Surinkite jūsų instaliaciją su papildomais gaminiais (neįtrauktais į duotą pakuotę)




Pajungtas elektros lizdas



Pajungtas šviesos jungiklis (su reguliatoriaus opcija)+balastas




Pajungtas žaliuzių jungiklis




Pajungtas apšvietimo mikromodulis


Pajunkite duotus gaminius pagal individualias instrukcijas pridėtas prie pakuotes.



Bevelis jungiklis



Bevelis žaliuzių jungiklis



Wake up/Sleep (Pabusti/Miegoti) bevelis jungiklis

Beveliai jungikliai gali būti inztaliuoti vėliau.

5 Užmaitinkite pajungtus gaminius



Privalomi instaliavimo žingsniai

1



OFF

Įsitikinkite, kad automatinis išjungiklis yra išjungtas ir nėra įtampos ant pajungtų gaminių

2








ON

Įjunkite automatinį išjungiklį.


Visi pajungti gaminiai turi būti užmaitinti vienu metu.

3


Indikatoriai ant pajungtų gaminių turi būti raudoni.

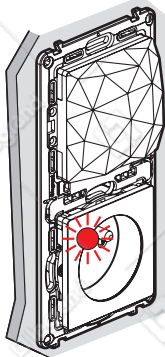

6 Užmaitinkite bevielį pagrindinį jungiklį.



Išimkite baterijos apsauginę juostą iš **bevielio pagrindinio jungiklio**.

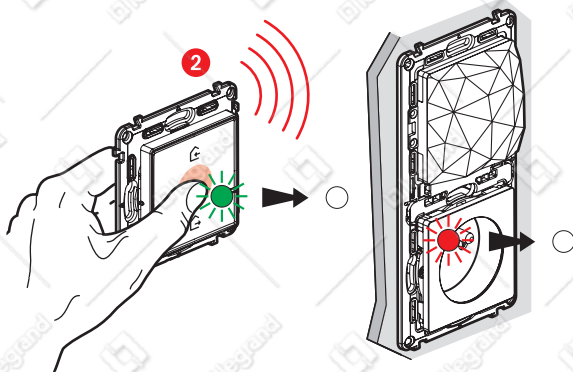


Nuspauskite trumpai **pagrindinį bevielį jungiklį** kad jį aktyvuoti.

Indikatorius **maršrutizatoriaus elektros lizdo** išsijungs.


Netvirtinkite bevielio jungiklio prie sienos. Tai padarysite po 12 žingsnio.

7 Pradėkite pajungtų gaminių instaliavimą:

- 1 Paimkite **bevielį pagrindinį jungiklį** netoli **maršrutizatoriaus elektros lizdo** ir nuspauskite per vidurį **bevielį jungiklį** kol jis trumpam užsidegs žaliai ir atleiskite mygtuką.

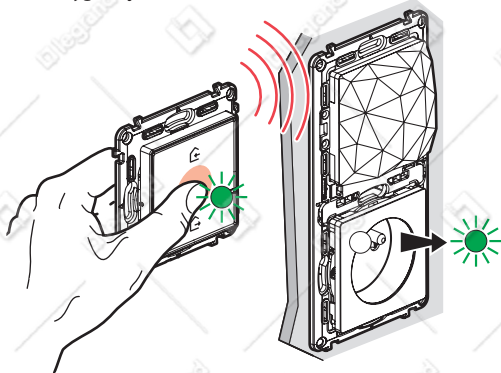


- 2 Indikatoriai ant gaminių, kurie yra pajungti užsidegs žaliai vienas po kito.

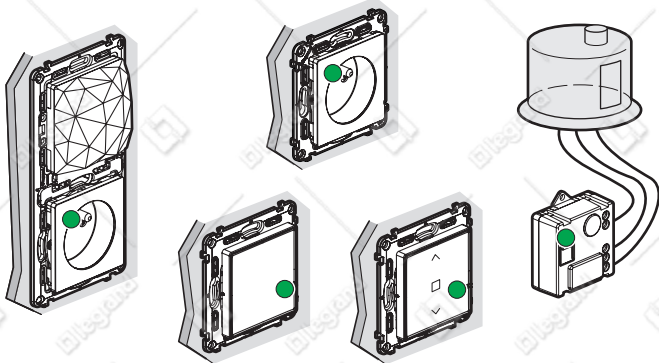

Pastaba: Jei kai kurių gaminių indikatoriai neužsidegs žaliai ir nustos mirksėti-pradėkite nuo 5 ir 7 žingsnio iš naujo.


8 Paruoškite bevielius jungiklius

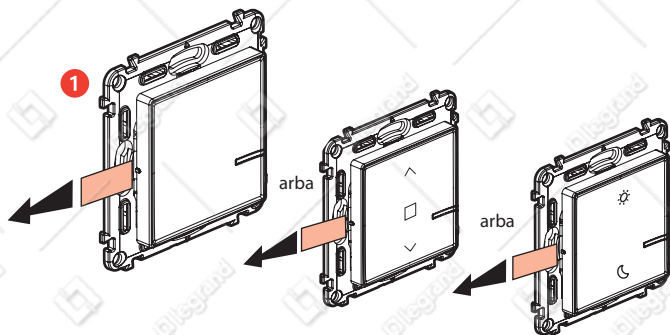

Nėra duotoj pakuotėj

Nėra duotoj
pakuotėj

Išimkite apsaugines juosteles iš bevielių
jungiklių.

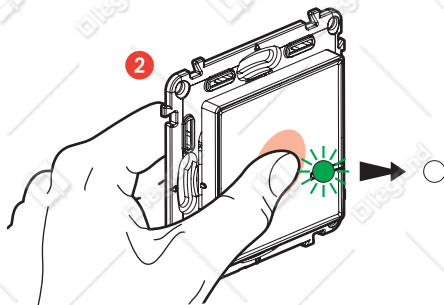

Trumpai nuspauskite kiekvieną iš jų kad aktyvuoti juos. Indikatoriai trumpam užsidegs žaliai ir užges.


Netvirtinkite bevielių jungiklių prie sienos, kol nepabaigsite instaliavimo iki 12 žingsnio.

9 Suporuokite bevielius jungiklius kad valdyti pajungtus jungiklius ir elektros lizdus:




Įsitinkinkite, kad indikatoriai ant pajungtų gaminių yra žali ir nemirksi. Jei ne, grįskite į 8 žingsnį.

1 Kaip suporuoti bevielį šviesos jungiklį?



Šis gaminy s valdo tik jungiklius (su šviesos reguliavimo opcija), mikromodulinius šviesos jungiklius ir elektros lizdus.


2 Bevielio jungiklio suporavimas su pajungtu šviesos jungikliu

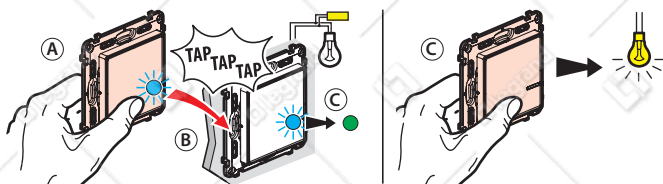

- Nuspauskite bevielį jungiklį, kuri norite suporuoti, ir tuo pat metu pastuksenkite tris kart į pajungtą jungiklį su kuriuo norite suporuoti.
- Indikatoriai ant abiejų gaminių trumpam sumirksės mėlynai.
- Indikatoriai ant abiejų gaminių trumpam užsidegs mėlynai ir nustos mirksėti, tuomet indikatoriai ant pajungtų gaminių taps žali, o indikatoriai ant bevielių jungiklių užges. Suporavimas sėkmingas.


9 Bevielio jungiklio suporavimas su pajungtais jungikliais ir elektros lizdais.

3 Bevielio jungiklio suporavimas su mikro modulinio šviesos jungikliu

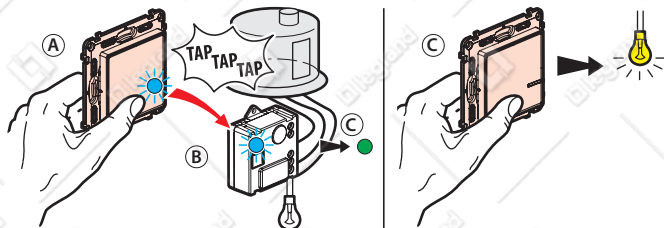

- (A) Nuspauskite bevielį jungiklį, kuri norite suporuoti, triskart pastuksenkite į mikro modulinį jungiklį.
- (B) Indikatoriai abiejuose jungikliuose trumpam sumirksės mėlynai.
- (C) Indikatoriai abiejuose jungikliuose trumpam užsidegs mėlynai ir užges, indikacija ant pajungto gaminio taps žalia, o indikacija ant bevielio jungiklio užges. Suporavimas sėkmingas.

4 Bevielio jungiklio suporavimas su elektros lizdu.

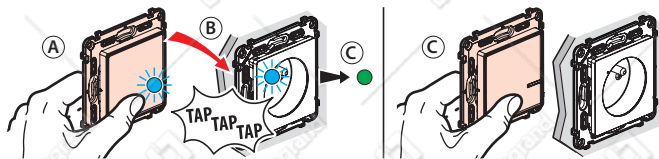

- (A) Nuspauskite bevielį jungiklį, kuri norite suporuoti, triskart pastuksenkite į elektros lizdą.
- (B) Indikatoriai abiejuose gaminiuose trumpam sumirksės mėlynai.
- (C) Indikatoriai abiejuose gaminiuose trumpam užsidegs mėlynai ir užges, indikacija ant pajungto gaminio taps žalia, o indikacija ant bevielio jungiklio užges. Suporavimas sėkmingas.

Pakartotinis suporavimas


Jus galite valdyti kelis gaminius su tuo pačiu bevieliu jungikliu, atkartojant tą patį operaciją su kiekvienu gaminiu kuri norima valdyti.

9 Bevielio jungiklio suporavimas su pajungtais jungikliais ir elektros lizdais (tęsinys):




Įsitinkinkite, kad indikatoriai ant gaminių yra žali ir nemirksi. Jei ne grįžkite prie 8 žingsnio.

1 Kaip pridėti žaliųjų bevielių jungiklį?



Tam naudokite tik žaliųjų bevielių jungiklius (nėra šioje pakuotėje)

2 Bevielio jungiklio suporavimas su vienu ar daugiau žaliųjų jungikliu.

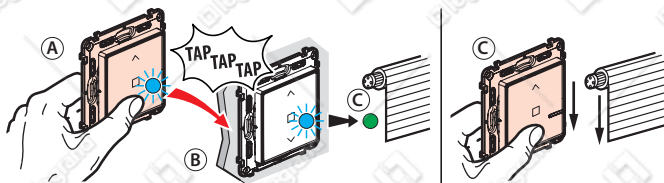

A Nuspauskite bevielio jungiklio mygtuką ir pastuksenkite į žaliųjų jungiklį triskart.

B Indikatoriai trumpam sumirksės mėlynai.



C Indikatoriai abiejuose gaminiuose trumpam užsidegs mėlynai ir užges, indikacija ant pajungto gaminio taps žalia, o indikacija ant bevielio jungiklio užges. Suporavimas sėkmingas.

Kartotinis suporavimas

Jus galite suporuoti keletą žaliųjų jungiklių su tuo pačiu bevieliu jungikliu, tam atkartojant tą pačią operaciją.

Jei reikia atšaukti bevielio jungiklio suporavimą

- 1 Nuspauskite bevielio jungiklio vidurio mygtuką, kol indikatorius taps oranžiniu ir nemirksės.
- 2 Patvirtinkite atšaukimą trumpai nuspausdami dar kart bevielio jungiklio mygtuką, indikatorius užsidegs mėlynai ir užges.



Jūs galite suporuoti duotą bevielį jungiklį su kitu gaminiu pradedant nuo 9 žingsnio.

- 10 Pakartokite 8 ir 9 žingsnius su kiekvienu bevielio jungikliu kuri norite instaliuoti.

11 Konfigūravimo pabaigimas




Pabaikite jūsų instaliavimą ,trumpam nuspaudžiant **pagrindinio bevielio jungiklio** centrinį mygtuką


Visi indikatoriai ant gaminių turi užgesti.



12 Pritvirtinkite bevelius jungiklius prie sienos

Pritvirtinkite Home/Away (Į namus / Iš namų) bevelių pagrindinį jungiklį šalia įėjimo ir kitus bevelius jungiklius kur panorėjus.

Prikljuokite lipduką



 Prieš tvirtinant bevelius jungiklius ant lipdukų, išbandykite juos ant sienos nematomos vietos.

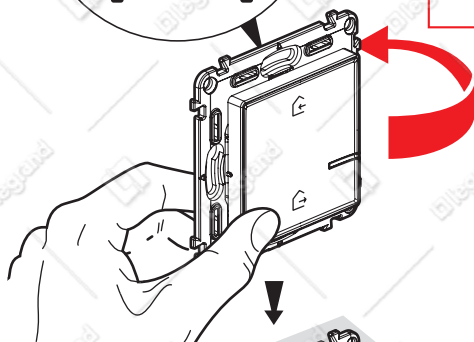


Kai pritvirtinsite, išbandykite išankstinį nustatytą scenarijų:
- Away : visos šviesos išjungtos
- Home : visos įjungtos.

Jūs taip pat galite pritvirtinti bevelius jungiklius su varžtais.

13 Pritvirtinkite apdailinius rėmelius

Pritvirtinkite apdailinius rėmelius prie visų instaliuotų gaminių.

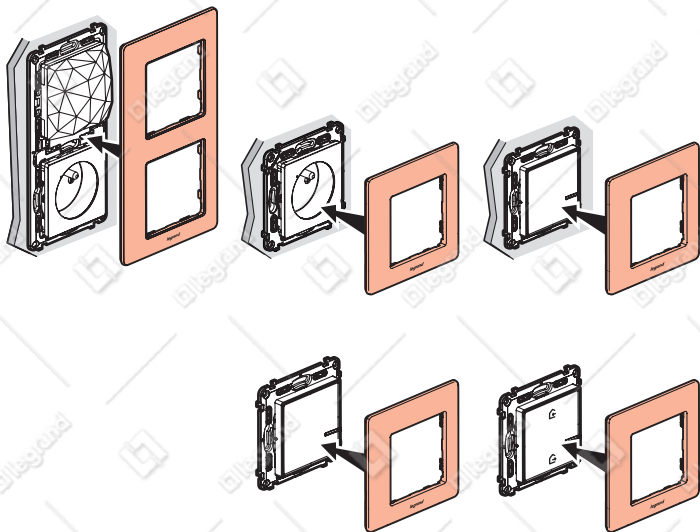

14 Atsisiukite aplikaciją

Jūsų instaliacija yra paruošta. Atsisiukite **Legrand Home + Control** aplikaciją, kad valdyti jūsų šviesas, žaliuzes ir elektros prietaisus distanciniu būdu.



HomeKit (naudojant Home aplikaciją)

Valdant per HomeKit yra valdoma per iPhone, iPad or iPod touch su iOS 9.0 ar vėlesniais . Automatinis valdymas per HomeKit accessory galimas per Apple TV with tvOS 10.0 ar iPad with iOS 10.0 , arba HomePod sukonfiguruotas kaip hub'as.

Teisinės pastabos

The use of products bearing the Apple HomeKit label indicates that an electronic accessory was designed to be specifically connected to an iPod, iPhone or iPad, and was certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for whether or not this device functions correctly or complies with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an iPod, iPhone or iPad may affect wireless performance.

iPhone, iPod and iPad are registered trademarks of Apple Inc., and registered in the U.S. and in other countries.

HomeKit is a registered trademark of Apple Inc.

App Store is a service mark of Apple Inc.


Google, Google Play, Android, and related marks and logos are trademarks of Google LLC.





www.legrand.it

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

Baterijų pakeitimas



Lithium
CR 2032
3 V battery



Jūsų gaminys yra suderintas su Apple HomeKit technologija valdyti pajungtus gaminius. Tai įgalina jus valdyti gaminius balsu per Siri voice assistant iš jūsų iPhone, iPad, ar iPod touch.



Unikalus Apple HomeKit instaliacinis kodas privalomas

Apple HomeKit: Kada instaliuojate jūsų iOS mobile application, jūsų bus paprašyta pateikti duotą kodą.

SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

Patvirtintas atitikmuo

Legrand

Atitinka radio-elektros įrengimų:
- direktyvą 2014/53/EU.

Pilnas atitikties EU deklaracija yra website :

www.legrandoc.com