

ENSTO

CHAGO PREMIUM Premium dizaino EV (Elektromobilių) įkrovimas

Išmanios ir patvarios Chago Premium stotelės yra į ateitį orientuotas sprendimas, skirtas elegantiškam ir patikimam EV įkrovimui, bet kokiam verslui, bet kokioje aplinkoje.



Ensto yra pirmaujanti išmaniųjų EV įkrovimo stotelių, infrastruktūros, paslaugų bei sprendimų tiekėja. Tūkstančiai Ensto EV įkrovimo stotelių dirbančių visoje Europoje įrodė savo patikimumą, tuo pačiu prisidedant prie pelningo įkrovimo verslo bei švaresnės aplinkos.

www.ensto.com

Idealiai pritaikyta bet kokiai aplinkai

- Galingas vienvietis arba dvivietis įkrovimas
- Ypatingai mažos eksploatacinės sąnaudos
- Pritaikytos gatvei, prekybos, verslo centrams, automobilių stovėjimo aikštelėms, pramonei ir t.t.

Sumanūs sprendimai Jūsų pirmaujančiam verslui

- Taupykite pinigus su išmaniosiomis Ensto EV paslaugomis
- Saugus, debesų kompiuterijos pagrindu, nuotolinis EV stotelių valdymas
- Lengvai sujungiamas su turimomis aplikacijomis, lojalumo programomis ar klientų portalais

Pridėtinė elegancijos ir ilgaamžiškumo vertė

- Stilingas skandinaviškas dizainas, paryškinantis Jūsų prekės ženklą
- Aukštos kokybės pramoniniai komponentai bei tvirta plieno ir plastiko konstrukcija
- Pilnai atitinkanti visas Europos Sąjungos direktyvas

Mėgaukitės draugiška vartotojui patirtimi


- Vandalizmui atspari konstrukcija
- Greitas ir saugus naudotojo identifikavimas RFID, NFC kortelėmis, Mobiliąja aplikacija
- Paruošta energijos atidavimui į tinklą, V2G – Vehicle-to-grid technologija

TECHNINĖ INFORMACIJA

Stotelių modeliai	EVC100 (vienvietis įkrovimas), EVC200 (dvivietis įkrovimas vienu metu), EVC300 (dvivietis įkrovimas vienu metu su išplėsta vieta prijungimui prie elektros tinklo)
Prijungimas prie elektromobilio	Mode 3 Type 2 prijungimas (maks. 22kW) Pasirinktis: Buitinis lizdas, Mode 2 Schuko prijungimas (maks. 3,6kW)
Krovimo proceso indikaciją	3 spalvų LED (žalia, mėlyna, raudona)
Stotelės prieigos kontrolė	Laisva prieiga (Plug & Charge) RFID (ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693)
Komunikacija su valdymo sistemomis	2G/3G, Ethernet, OCPP 1.5/1.6
Įkraunamų EV vienu metu kiekis	1 (Chago Premium 100), 2 (Chago Premium 200)
Valdymo pasirinkimai	Nepriklausomas/Programinis 2G/3G, LAN, Wi-Fi OCPP 1.5/1.6 IEC15118 Master/slave funkcionalumas Ensto EV Cloud ir vietos apkrovos valdymas Kabelio atrakinimo funkcija dingus el. įtampai, Mode 3 lizdas Autorizuotų vartotojų registras Laisva prieiga (Plug & Charge) Automatinis įkrovimo srovės valdymas
Sandara / spalva	Dažytas, rūgštims atsparus nerūdijantis plienas. Galimos standartinės spalvos: RAL9016S (balta), RAL7021 (pilka - antracitas)
Įkrovimo lizdų kiekis	1-2 Mode 3 Type 2
Elektros prijungimas	L1, L2, L3, N, PE Cu 2.5 - 50mm ² , Al 6 - 50mm ²
Darbinė aplinkos temperatūra	-30°C...+50°C
Santykinė drėgmė	95% (ne kondensacinė)
Standartų atitikimas	IEC 61851-1 atitinkantis, EN61439-1, EN61439-3
Energijos matavimas / įkrovimo lizdas	Srovės jutikliai
Sandarumo klasė	IP54
Atsparumo smūgiams klasė	IK10
Aprobavimas, ženklinimas	CE, RoHS
Nominali galia, dažnis	230/400 VAC, 50Hz
Nominali įkrovimo srovė	Maks. 3 × 32A (Mode 3)
Nominali įkrovimo galia	22kW / įkrovimo lizdas
Nominali prijungimo įtampa	230/400VAC, 50Hz
Saugos savybės	<ul style="list-style-type: none"> • MCB (įvadinis jungiklis) • Srovės nuotėkio relė (RCD) Tipas A - standartas, Tipas B - pasirinktis
Pasirenkamos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> • Nuotolinė stebėseną, testavimas, automatinis RCD atsistatymas • 6mA DC srovės nuotėkio aptikimas • Automatinė įkrovimo kabelio atrakinimo funkcija dingus el. įtampai • Apsauga nuo viršįtampių • Fiksuojamas buitinių Schuko lizdų dangtelis • Paruošta energijos atidavimo į tinklą pritaikymui, V2G - Vehicle-to-grid (ISO15118) • Temperatūros jutiklis užtikrinantis saugų įkrovimą • Pokrypio jutiklis susidūrimo ar vandalizmo aptikimui • Realus laiko laikmatis užtikrinantis įkrovimo įvykių įrašą • Dinaminis apkrovos valdymas • Prijungimas prie išorinio valdymo sistemų ir programų per Ensto Cloud ir RESTful API • MID klasės kWh matavimo prietaisai

Gaminio matmenys

EVC 200

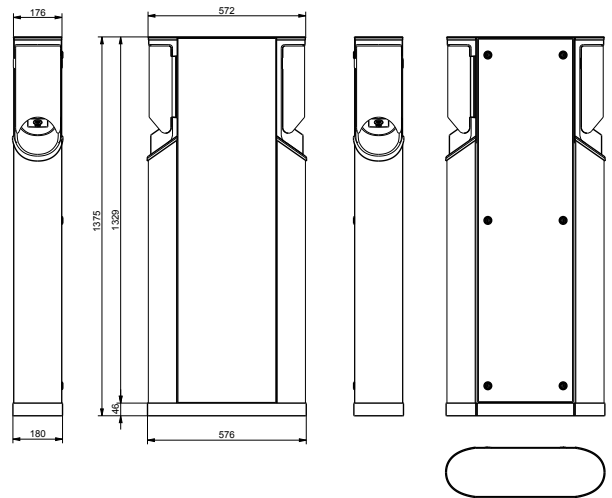

EVC 300

